

NEM-AB211AW

دوربین مدار بسته بالت مدل




• سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS ۱/۲.۹"

• 30fps@1080P

• خروجی AHD/TVI/CVI/CVBS

• لنز ثابت ۳/۶ میلی متری

• منبع تغذیه ۱۲ ولت DC

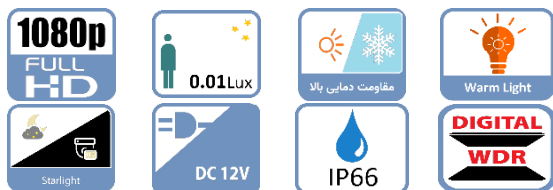

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۲ مگاپیکسل ۱/۲.۹ اینچی CMOS	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز	
(عمودی) ۱۰۸۰ × (افقی) ۱۹۲۰	حداکثر رزولوشن		
۰.۰۱ Lux/F1.۲	حداقل روشنایی		
≥۳۸ dB	نرخ سیگنال به نویز		
ثابت	نوع لنز		
۳.۶ mm	فاصله کانونی		
F ۲.۴	حداکثر دیافراگم		
۱۰۰° مورب; ۴۵° عمودی; ۸۴° افقی	زاویه دید		
ثابت	Iris کنترل		
Pan: °-۳۶° Tilt: °-۷۸° Rotation: °-۳۶°	محدوده چرخش		
۰.۸ m	نزدیک ترین فاصله فوکوس		
1080P(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 720P(۱۲۸۰×۷۲۰); 960H(۹۶۰×۵۷۶/۹۶۰×۴۸۰)	رزولوشن		درگاه ها
1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps;	نرخ فریم		
EXT(Default) /AUTO/COLOR/B/W	Day/Night		
دارد	قابلیت BLC		
DWDR	WDR		
خودکار / دستی	White Balance		
خودکار / دستی	کنترل Gain		
Adaptive Digital Noise Reduction, 3D-DNR, 2D-DNR	کاهش نویز		
دارد (افقی و عمودی)	قابلیت آئینه (Mirror)		
۴ ناحیه	ناحیه با اهمیت (ROI)		
یک پورت BNC برای CVI/TVI/AHD/CVBS	خروجی ویدئو	ویژگی های محیطی	
-۲۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد		
≤ ۹۰% RH	محدوده رطوبت		
IP66	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	منبع تغذیه و توان	
% DC۲۰v ±۱۲	منبع انرژی		
Warm Light-OFF: ۶۰mA Warm Light-ON: ۲۶۰mA	توان مصرفی		
Max ۳.۱W (۱۲V DC, Warm Light on)			

فلز	جنس بدنه	ساخت
۷۲ mm × ۶۴mm × ۱۹۵ mm	ابعاد	
۰٫۳۲ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

