


NEM-IPB64ECEZ

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۱.۸"
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۳۰ fps
- کد گذاری H.265
- 3D DNR
- WDR, BLC, AWB, AGC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- Defog
- لنز موتوری چندکانونی (۲/۷-۱۲ میلی متری)
- دید در شب ۶۰ متری
- قابلیت هوشمند: Intrusion, Tripwire, Face detection, People counting
- ۲ ورودی و ۱ خروجی آلارم
- ورودی و خروجی صدا
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67، IK10

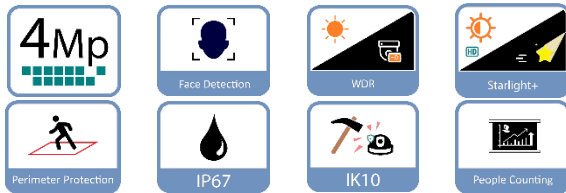

شركت نوید علم و مهارت با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۱.۸"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
۲۶۸۸ (عمودی) × ۱۵۲۰ (افقی)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱ GB	RAM	
Progressive	سیستم پویا	
۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s (دستی/خودکار)	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰,۰۰۳ lux@F1,۸ (Color, ۳۰ IRE)	حداقل روشنایی	
۰,۰۰۰۳ lux@F1,۸ (B/W, ۳۰ IRE)		
• lux (Illuminator on)	نرخ سیگنال به نویز	
>۵۶ dB	نوع لنز	
موتوری چندکانونی	فاصله کانونی	
۲,۷ mm-۱۲ mm	زاویه دید	
افقی: ۱۱۴°-۴۷°		
عمودی: ۶۲°-۲۶°		
مورب: ۱۳۶°-۵۶°	کنترل Iris	
خودکار	نزدیکترین فاصله فوکوس	
۱,۲ m	محدوده چرخش PTZ	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°		
H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723	فشرده سازی صدا	
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۳ استریم	قابلیت استریم	
(۲۶۸۸ × ۱۵۲۰); (۲۳۰۴ × ۱۲۹۶); 1080p(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720p(۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); VGA(۶۴۰×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1 @ (۱ fps-۵۰/۶۰ fps)		
Third stream: 1080p @ (۱ fps- ۵۰/۶۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۸۱۹۲ kbps	نرخ بیت	

H.265: ۳۲ kbps-۸۱۹۲ kbps		
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
۱۴۰ dB	WDR	
دارد	تطبیق خودکار با صحنه (SSA)	
دارد	پایدارسازی دیجیتال تصویر (EIS)	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (ROI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
دارد	Defog	
۰/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت آینه (Mirror)	
۸ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour	پشتیبانی از پروتکل‌ها	شبکه
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade	ویژگی‌های امنیتی	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P	Interoperability	
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS	ذخیره‌سازی	
یک کانال (RCA port)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (RCA port)	خروجی صدا	
۲ کانال: ۵-۳VDC ۵mA	ورودی آلارم	
۱ کانال: ۱۲VDC ۳۰۰mA	خروجی آلارم	
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; defocus detection; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing	رخدادهای آلارم	آلارم

object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; input error; voltage detection; face detection; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue management; intensity change		
۱۲۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۳۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	
Abandoned object; missing object; Heat Map	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection	محافظت محیطی (Perimeter Protection)	
Face detection; track; snapshot; face enhancement; face exposure; face attributes (gender, age, glasses, expressions, mask, and beard) and 8 expressions (angry, sad, disgusted, scared, surprised, calm, happy, confused); face snapshot set as face or photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting	شناسایی چهره	
شمارش تعداد ورود، خروج و گذر با نمایش و گزارش‌گیری روزانه/ماهانه/سالانه	شمارش افراد (People Counting)	
پشتیبانی از شمارش تعداد در ناحیه و پیکربندی ۴ قاعده پشتیبانی از مدیریت صف	جست‌وجوی هوشمند	
جست‌وجوی هوشمند، استخراج رخدادها و متصل کردن به ویدئو		
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
پایه: 3W (12 VDC); 3.7 W (PoE) حداکثر (max. stream + IR LED + focus) : ۹٫۹ W (12 VDC); ۱۰٫۹W (PoE)	توان مصرفی	
فلز و پلاستیک	جنس بدنه	ساخت
۲۷۳٫۲mm × ۹۵mm × ۹۵mm	ابعاد	
۱٫۱۱ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019		Certification

CE: EN 55022:2010+AC:2011
CE: EN 55024:2010+A1:2015
INSO 5233-1 1260-3-2
IEC 60950-1

