

## NEM-NVR04D1-4P

## ضبط کننده ویدئوی تحت شبکه مدل



- ۴ کانال دسترسی به ویدئوی IP
- H.264, H.265, Smart H.264+, Smart H.265+
- تا وضوح 1080P با ۳۰fps
- پشتیبانی از ONVIF و RTSP
- خروجی همزمان VGA و HDMI(4k)
- تا رزولوشن 8MP برای پیش نمایش و پخش
- عملکرد هوشمند براساس دوربین:
  - Face Detection, Perimeter Protection, IVS,
  - SMD Plus, People Counting, Heat Map




شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



میکروپروسور تعبیه شده صنعتی	پردازنده اصلی	سخت افزار
لینوکس تعبیه شده	سیستم عامل	
۴	کانال های دسترسی	تصویر و صوت
۴ کانال با وضوح 1080P و ۳۰fps	رمزگشایی	
Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264;	فشرده سازی ویدئو	
G726; G711A; G711U; PCM; AAC	فشرده سازی صدا	
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1	رزولوشن	
VGA: (۱۹۲۰×۱۰۸۰), (۱۲۸۰×۱۰۲۴), (۱۲۸۰×۷۲۰) HDMI: (۳۸۴۰×۲۱۶۰), (۱۹۲۰×۱۰۸۰), (۱۲۸۰×۱۰۲۴), (۱۲۸۰×۷۲۰) پشتیبانی از خروجی همزمان HDMI و VGA	خروجی ویدئو	
۱ و ۴	نمایش چندصفحه	
دسترسی: ۸۰ Mbps ذخیره: ۸۰ Mbps انتقال: ۶۰ Mbps	پهنای باند	شبکه
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P; auto register	پشتیبانی از پروتکل ها	
ONVIF (profile T/S/G); RTSP; CGI; SDK; Panasonic, Sony, Samsung, Dahua, Axis, Pelco, Arecont, Canon, Hikvision, Uniview	Interoperability	
تا ۴ کانال	پخش چند کاناله	ذخیره سازی
دستی، برنامه ریزی شده (SMD، هشدار، هوشمند)	حالت ضبط	
هارد دیسک، شبکه	روش ذخیره	
دارد	گروه بندی دیسک	
دستگاه ذخیره USB	پشتیبان گیری	
Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off	عملکردهای پخش	
Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm; IPC alarm; Camera offline; storage error; full storage; IP conflict; MAC conflict; login lock; network security anomaly	آلارم عمومی	آلارم
Face detection, perimeter protection (intrusion and tripwire), IVS, people counting, heat map, SMD alarms	آلارم ناهنجاری	
Record; snapshot; audio; buzzer; log; preset; email	آلارم هوشمند	
	اتصالات آلارم	
RCA connector، ۱ کانال	ورودی صدا	درگاه های خارجی

RCA connector ، کانال ۱	خروجی صدا	
۱ پورت SATA III تا ۱۰TB برای یک هارد دیسک (حداکثر ظرفیت HDD با دمای محیط متغیر است)	هارد دیسک	
۱ پورت USB 2.0 (جلو) ۱ پورت USB 2.0 (پشت)	USB	
۱ (4k)	HDMI	
۱	VGA	
۱ پورت (RJ-45 10/100 Mbps)	RJ-45 (پورت شبکه)	
۴	PoE	
-۱۰°C تا +۵۵°C	محدوده دمای عملکرد	ویژگی های محیطی
۱۰% RH - ۹۳% RH	محدوده رطوبت	
۴ کانال (Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection)	محافظت محیطی (Perimeter protection)	ویژگی های هوشمند
۴ کانال ۶ ویژگی چهره: Gender, age, glasses, expression, mouth mask, beard	شناسایی چهره	
۴ کانال جست و جوی تصاویر براساس کانال، زمان، نوع رخداد، ویژگی های چهره، طبقه بندی سوژه (انسان، وسیله نقلیه)	شناسایی حرکت پیشرفته (SMD Plus) جست و جوی هوشمند	
۴۸۷ - ۵۳۷ DC ۱,۲۵A - ۱,۱۳A	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
(بدون هارد دیسک) < ۱۰W مجموع توان خروجی PoE: ۳۶W حداکثر توان خروجی هر پورت PoE: ۲۵,۵W	توان مصرفی	
۲۶۰mm x ۲۳۲,۳mm x ۵۰,۳mm	ابعاد	ساخت
۰,۸۶ Kg (بدون هارد دیسک)	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		استاندارد و گواهی

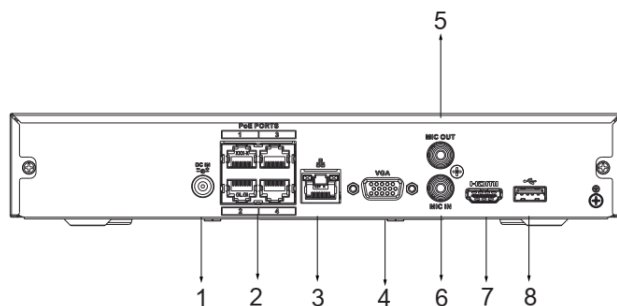

- |   |                         |   |                          |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | DC Power Input          | 2 | PoE Ports                |
| 3 | Network Port            | 4 | VGA Port                 |
| 5 | AUDIO IN, RCA Connector | 6 | AUDIO OUT, RCA Connector |
| 7 | HDMI Port               | 8 | USB Port                 |

