


NEM-NVR08B1-H2 ضبط کننده ویدئوی تحت شبکه مدل



- ۸ کانال دسترسی به ویدئوی IP
- پشتیبانی از H.265+ Smart و Smart H.264+
- دسترسی، ذخیره و انتقال با نرخ ۸۰Mbps
- تا وضوح ۱۰۸۰p با ۳۰fps
- عملکرد هوشمند براساس دوربین: Perimeter Protection, Face Detection and Recognition, SMD-Plus, Perimeter Protection

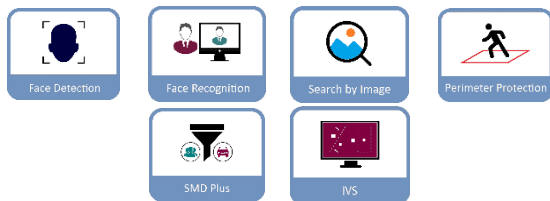

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.




میکروپروسور تعبیه شده صنعتی	پردازنده اصلی	سخت افزار	
لینوکس تعبیه شده	سیستم عامل		
۸	کانال های دسترسی	تصویر و صوت	
در حالت غیرفعال بودن ویژگی های هوش مصنوعی: یک کانال ۱۲MP @ ۳۰fps یک کانال ۸MP @ ۳۰fps دو کانال ۵MP @ ۳۰fps سه کانال ۴MP @ ۳۰fps شش کانال ۱۰۸۰P @ ۳۰fps	رمزگشایی		
در حالت فعال بودن ویژگی های هوش مصنوعی: یک کانال ۸MP @ ۳۰fps یک کانال ۵MP @ ۳۰fps دو کانال ۴MP @ ۳۰fps چهار کانال ۱۰۸۰P @ ۳۰fps			
Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG	فشرده سازی ویدئو		
G726; G711A; G711U; PCM	فشرده سازی صدا		
12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1	رزولوشن		
یک کانال خروجی VGA و یک کانال خروجی HDMI (هم زمان)	خروجی ویدئو		
۹/۸/۴/۱	نمایش چندصفحه		
دسترسی: ۸۰ Mbps ذخیره: ۸۰ Mbps انتقال: ۶۰ Mbps	پهنای باند		شبکه
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search; P2P; Auto Registration	پشتیبانی از پروتکل ها		
ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK; Panasonic, Sony, Samsung, Dahua, Axis, Pelco, Arecont, Canon, Hikvision, Uniview	Interoperability		
تا ۸ کانال	پخش چند کاناله	ذخیره سازی	
دستی، برنامه ریزی شده، تشخیص حرکت، هشدار	حالت ضبط		
هارد دیسک محلی، شبکه	روش ذخیره		
دستگاه USB	پشتیبان گیری		
Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off	عملکردهای پخش		
Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm; IPC alarm	آلارم عمومی	آلارم	

Camera offline; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login lock; cyber security exception	آلارم ناهنجاری	
Face detection; face recognition; perimeter protection (intrusion and tripwire); IVS; SMD Plus	آلارم هوشمند	
Record; Snapshot; Buzzer; Log; Preset; Email; Tour	اتصالات آلارم	
RCA connector, ۱ کانال،	ورودی صدا	درگاه های خارجی
RCA connector, ۲ کانال،	خروجی صدا	
۱ پورت SATA تا ۱۰TB (حداکثر ظرفیت با دمای محیط متغیر است)	هارد دیسک	
۱ پورت USB 2.0 (جلو)	USB	
۱ پورت USB 2.0 (پشت)	HDMI	
۱ (4K)	VGA	
۱	RJ-45 (پورت شبکه)	
(RJ-45 10/100 Mbps) ۱		
-۱۰°C تا +۵۵°C	محدوده دمای عملکرد	ویژگی های محیطی
۱۰% RH - ۹۳% RH	محدوده رطوبت	
مبتنی بر دستگاه: ۱ کانال	محافظت محیطی	ویژگی های هوشمند
مبتنی بر دوربین: ۵ کانال	(Perimeter protection)	
مبتنی بر دستگاه: ۱ کانال (تا ۱۲ تصویر چهره بر ثانیه)	شناسایی چهره	
مبتنی بر دوربین: ۴ کانال		
۶ ویژگی چهره: جنسیت، سن، عینک، حالت صورت، الگوی دهان، ریش	تشخیص چهره	
مبتنی بر دستگاه: ۱ کانال (تا ۴ تصویر چهره بر ثانیه)		
مبتنی بر دوربین: ۵ کانال		
پایگاه داده تا ۱۰ چهره با ۵۰۰۰ تصویر	شناسایی حرکت پیشرفته	
مبتنی بر دستگاه: ۴ کانال	(SMD Plus)	
مبتنی بر دوربین: ۶ کانال		
Detects tripwire and intrusion of human or vehicle; filters false alarms caused by leaves, raindrops and change of brightness away		
۱۲ VDC, ۱٫۵ A	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
(بدون هارد دیسک) < ۱۰ W	توان مصرفی	
۲۶۰mm x ۲۳۲٫۷mm x ۴۷٫۶mm	ابعاد	ساخت
۰٫۸۱ Kg (بدون هارد دیسک)	وزن خالص	

CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019
 CE: EN 55022:2010+AC:2011
 CE: EN 55024:2010+A1:2015
 INSO 5233-1 1260-3-2
 IEC 60950-1

استاندارد و گواهی

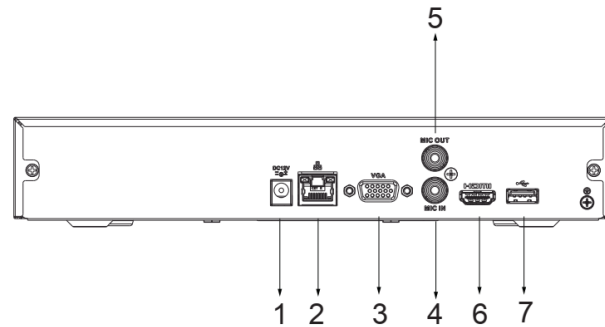

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------|
| 1 | DC 12V Power Input | 2 | Network Port |
| 3 | VGA Port | 4 | AUDIO IN, RCA Connector |
| 5 | AUDIO OUT, RCA Connector | 6 | HDMI Port |
| 7 | USB Port | | |

