

## NEM-NVR08D2

## ضبط کننده ویدئوی تحت شبکه مدل




- ۸ کانال دسترسی به ویدئوی IP
- پشتیبانی از Smart H.264+ و Smart H.265+
- پهنای باند تا نرخ ۱۶۰Mbps
- وضوح 1080P با ۳۰fps
- پروتکل های ONVIF و RTSP
- عملکرد هوشمند براساس دوربین: Perimeter Protection; SMD Plus; People Counting; Heat Map; IVS

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



میکروپروسور تعبیه شده صنعتی	پردازنده اصلی	سخت افزار
لینوکس تعبیه شده	سیستم عامل	
۸	کانال های دسترسی	تصویر و صوت
۸ کانال با وضوح 1080P و ۳۰fps	رمزگشایی	
Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG	فشرده سازی ویدئو	
G726; G711A; G711U; PCM; AAC	فشرده سازی صدا	
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1	رزولوشن	
یک کانال VGA و یک کانال HDMI (همزمان)	خروجی ویدئو	
۹/۸/۴/۱	نمایش چندصفحه	
دسترسی: ۱۶۰ Mbps ذخیره: ۱۶۰ Mbps انتقال: ۶۴ Mbps	پهنای باند	شبکه
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P; auto register	پشتیبانی از پروتکل ها	
ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK; Panasonic, Sony, Samsung, Dahua, Axis, Pelco, Arecont, Canon, Hikvision, Uniview	Interoperability	
تا ۸ کانال	پخش چند کاناله	ذخیره سازی
دستی، تشخیص حرکت، هشدار، هوشمند	حالت ضبط	
هارد دیسک، شبکه	روش ذخیره	
دارد	گروه بندی دیسک	
USB دستگاه	پشتیبان گیری	
Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off	عملکردهای پخش	
Motion detection, privacy masking, video loss, scene changing, PIR alarm, IPC external alarm	آلارم عمومی	آلارم
Camera disconnection, storage error, disk full, IP conflict, MAC conflict, login locked, and cybersecurity exception	آلارم ناهنجاری	
Face detection, perimeter protection (intrusion and tripwire), IVS, people counting, heat map, and SMD alarms	آلارم هوشمند	
Record; snapshot; audio; buzzer; log; preset; email	اتصالات آلارم	
RCA connector ، کانال ۱	ورودی صدا	درگاه های خارجی
RCA connector ، کانال ۱	خروجی صدا	

۲ پورت SATA III تا ۱۰TB برای یک هارد دیسک (حداکثر ظرفیت HDD با دمای محیط متغیر است)	هارد دیسک	
۴ کانال	ورودی آلارم	
۲ کانال	خروجی آلارم	
۱ پورت USB 2.0 (جلو) ۱ پورت USB 2.0 (پشت)	USB	
۱	HDMI	
۱	VGA	
۱ پورت (RJ-45 10/100/1000 Mbps)	RJ-45 (پورت شبکه)	
-۱۰°C تا +۵۵°C	محدوده دمای عملکرد	
۱۰% RH - ۹۳% RH	محدوده رطوبت	
۸ کانال Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection	محافظت محیطی (Perimeter protection)	ویژگی‌های هوشمند
۴ کانال ۶ ویژگی‌های چهره: جنسیت، سن، عینک، حالت چهره، ماسک دهان، ریش	شناسایی چهره	
۸ کانال جست‌وجوی تصاویر براساس کانال، زمان، نوع رخداد، ویژگی‌های چهره، طبقه‌بندی سوژه (انسان، وسیله نقلیه)	شناسایی حرکت پیشرفته (SMD Plus) جست‌وجوی هوشمند	
۱۲۷ - ۴A DC (بدون هارد دیسک) < ۱۰ W	منبع انرژی توان مصرفی	
۳۷۵mm x ۲۸۲,۴mm x ۵۳mm	ابعاد	ساخت
۱,۵۱ Kg (بدون هارد دیسک)	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		استاندارد و گواهی

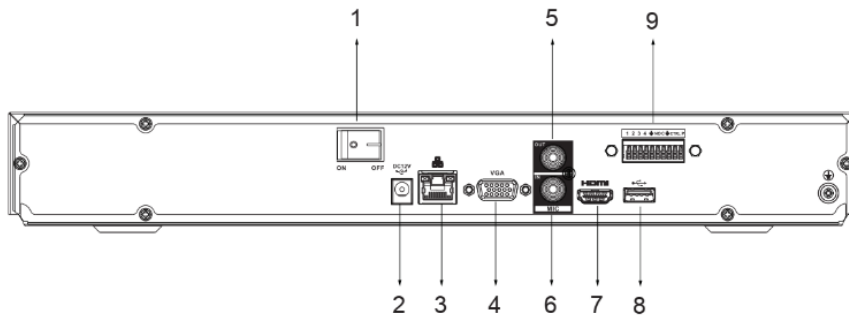

- |   |                    |   |                    |
|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Power Switch       | 2 | DC 12V Power Input |
| 3 | Network Port       | 4 | VGA Port           |
| 5 | Mic Out            | 6 | Mic In             |
| 7 | HDMI Port          | 8 | USB Port           |
| 9 | Alarm Input/Output |   |                    |

