


NEM-NVR16D2

ضبط کننده ویدئوی تحت شبکه مدل



- 16 کانال دسترسی به ویدئوی IP
 - پهنای باند ورودی با نرخ ۲۰۰Mbps
 - تا وضوح 1080P با ۳۰fps
 - تا رزولوشن 8MP برای پیش‌نمایش و پخش
 - عملکرد هوشمند براساس دوربین:
- Perimeter protection; SMD Plus; people counting; heat map




شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



میکروپروسور تعبیه شده صنعتی	پردازنده اصلی	سخت افزار
لینوکس تعبیه شده	سیستم عامل	
۱۶	کانال های دسترسی	تصویر و صوت
۸ کانال با وضوح 1080P و ۳۰fps	رمزگشایی	
Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264;	فشرده سازی ویدئو	
G726; G711A; G711U; PCM	فشرده سازی صدا	
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF, QCIF	رزولوشن	
VGA: (۱۹۲۰×۱۰۸۰), (۱۲۸۰×۱۰۲۴), (۱۲۸۰×۷۲۰)	خروجی ویدئو	
HDMI: (۳۸۴۰×۲۱۶۰), (۱۹۲۰×۱۰۸۰), (۱۲۸۰×۱۰۲۴), (۱۲۸۰×۷۲۰)	نمایش چندصفحه	
۱۶/۹/۸/۴/۱		
دسترسی: ۲۰۰ Mbps	پهنای باند	شبکه
ذخیره: ۲۰۰ Mbps	پشتیبانی از پروتکل ها	
انتقال: ۹۶ Mbps	Interoperability	
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P		
ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK; Panasonic, Sony, Samsung, Dahua, Axis, Pelco, Arecont, Canon, Hikvision, Uniview		
۱۶/۹/۸/۴/۱	پخش چند کاناله	ذخیره سازی
دستی، برنامه ریزی شده (عمومی، تشخیص حرکت، هشدار، هوشمند)	حالت ضبط	
هارد دیسک، شبکه	روش ذخیره	
دارد	گروه بندی دیسک	
دستگاه USB	پشتیبان گیری	
Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off	عملکردهای پخش	
Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm; IPC alarm; Camera offline; storage error; full storage; IP conflict; MAC conflict; login lock; network security anomaly	آلارم عمومی	آلارم
Perimeter protection; SMD; people counting; heat map	آلارم ناهنجاری	
Record; snapshot; IPC external alarm output; buzzer; log; preset; email	آلارم هوشمند	
	اتصالات آلارم	
RCA connector ، کانال ۱	ورودی صدا	درگاه های خارجی
RCA connector ، کانال ۱	خروجی صدا	

۲ پورت SATA III تا ۱۰TB برای یک هارد دیسک (حداکثر ظرفیت HDD با دمای محیط متغیر است)	هارد دیسک	
۴ کانال	ورودی آلارم	
۲ کانال	خروجی آلارم	
۱ پورت USB 2.0 (جلو) ۱ پورت USB 3.0 (پشت)	USB	
۱	HDMI	
۱	VGA	
۱ پورت (RJ-45 10/100/1000 Mbps)	RJ-45 (پورت شبکه)	
-۱۰°C تا +۵۵°C	محدوده دمای عملکرد	
۱۰% RH - ۹۳% RH	محدوده رطوبت	
۱۶ کانال Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification) and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people (gathering, and parking detection	محافظت محیطی (Perimeter protection)	ویژگی‌های هوشمند
۱۶ کانال	شناسایی حرکت پیشرفته (SMD Plus)	
جست‌وجوی تصاویر براساس کانال، زمان، نوع رخداد، طبقه‌بندی سوژه (انسان، وسیله نقلیه)	جست‌وجوی هوشمند	
۱۲V/۴A DC	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
(بدون هارد دیسک) < ۶,۹ W	توان مصرفی	
۳۷۵mm x ۲۸۲,۴mm x ۵۳mm	ابعاد	ساخت
(بدون هارد دیسک) ۱,۶ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		استاندارد و گواهی

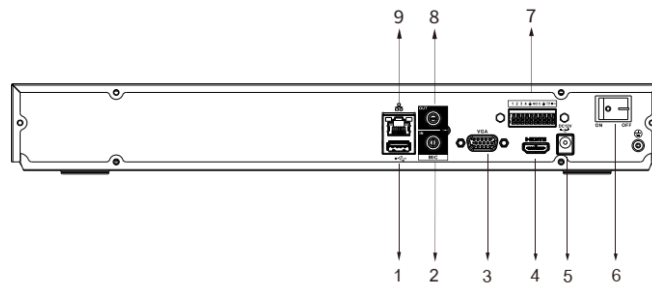

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1 USB Port | 2 AUDIO IN, RCA Connector |
| 3 VGA Port | 4 HDMI Port |
| 5 Power Input | 6 Power Switch |
| 7 Alarm In/Out | 8 AUDIO OUT, RCA Connector |
| 9 Network Port | |

