


## NEM-NVR32D2

## ضبط کننده ویدئوی تحت شبکه مدل



- ۳۲ کانال دسترسی به ویدئوی IP
- فشرده سازی Smart H.265+/H.264+ و H.265/H.264
- ۲۰۰ Mbps پهنای باند ورودی
- تا وضوح ۸MP برای پیش نمایش و پخش
- Perimeter protection
- SMD Plus
- people counting
- heat map




شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می باشد.



میکروپروسور تعبیه شده صنعتی	پردازنده اصلی	سخت افزار
لینوکس تعبیه شده	سیستم عامل	
۳۲	کانال های دسترسی	تصویر و صوت
۸ کانال با وضوح 1080P و ۳۰fps	رمزگشایی	
Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264	فشرده سازی ویدئو	
PCM; G.711A; G.711U; G.726	فشرده سازی صدا	
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, ...	رزولوشن	
HDMI: ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰; ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰; ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴; ۱۲۸۰ × ۷۲۰	خروجی ویدئو	
VGA: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰; ۱۲۸۰ × ۱۰۲۴; ۱۲۸۰ × ۷۲۰	نمایش چندصفحه	
۳۲ کانال: ۳۶/۲۵/۱۶/۹/۸/۴/۱		
دسترسی: ۲۰۰Mbps	پهنای باند	شبکه
ذخیره: ۲۰۰Mbps	پشتیبانی از پروتکل ها	
انتقال: ۹۶Mbps	امنیت شبکه	
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P encryption; Digest; WSSE; Video encryption; firmware encryption; configuration logs; IP/MAC filtering; generation and importing of account lockout; security trusted execution; X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted upgrade	Interoperability	
ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK; Dahua, Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Canon, Hikvision, Uniview		
۳۲ کانال: ۱۶/۹/۸/۴/۱	بخش چند کاناله	ذخیره سازی
دستی، برنامه ریزی شده (عمومی، تشخیص حرکت، هشدار، هوشمند)	حالت ضبط	
هارد دیسک محلی، شبکه	روش ذخیره	
Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm; IPC alarm	آلارم عمومی	آلارم
Camera offline; storage error; full storage; IP conflict; MAC conflict; login lock; network security anomaly	آلارم ناهنجاری	
Perimeter protection; SMD; people counting; heat map	آلارم هوشمند	
buzzer; log; preset; email Record; snapshot; IPC external alarm output;	اتصالات آلارم	
RCA connector, ۱ کانال	ورودی صدا	درگاه های خارجی
RCA connector, ۱ کانال	خروجی صدا	
۲ پورت SATA III تا ۱۰TB برای یک هارد دیسک	هارد دیسک	
۴ کانال	ورودی آلارم	
۲ کانال	خروجی آلارم	

۱ پورت USB 2.0 (جلو)	USB	
۱ پورت USB 3.0 (عقب)		
۱	HDMI	
۱	VGA	
۱ پورت RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive	شبکه	
-۱۰°C تا +۵۵°C	محدوده دمای عملکرد	ویژگی های محیطی
۱۰% RH - ۹۳% RH	محدوده رطوبت	
۳۲ کانال	محافظت محیطی (Perimeter protection)	ویژگی های هوشمند
۳۲ کانال	شناسایی حرکت پیشرفته (SMD Plus)	
جست و جوی تصاویر براساس کانال، زمان، نوع رخداد، طبقه بندی سوژه (انسان، وسیله نقلیه)	جست و جوی هوشمند	
۱۲V/۴A DC	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
(بدون هارد دیسک) < ۶,۹ W	توان مصرفی	
۳۷۵ mm x ۲۸۲,۴ mm x ۵۳ mm	ابعاد	ساخت
۱,۶ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		استاندارد و گواهی

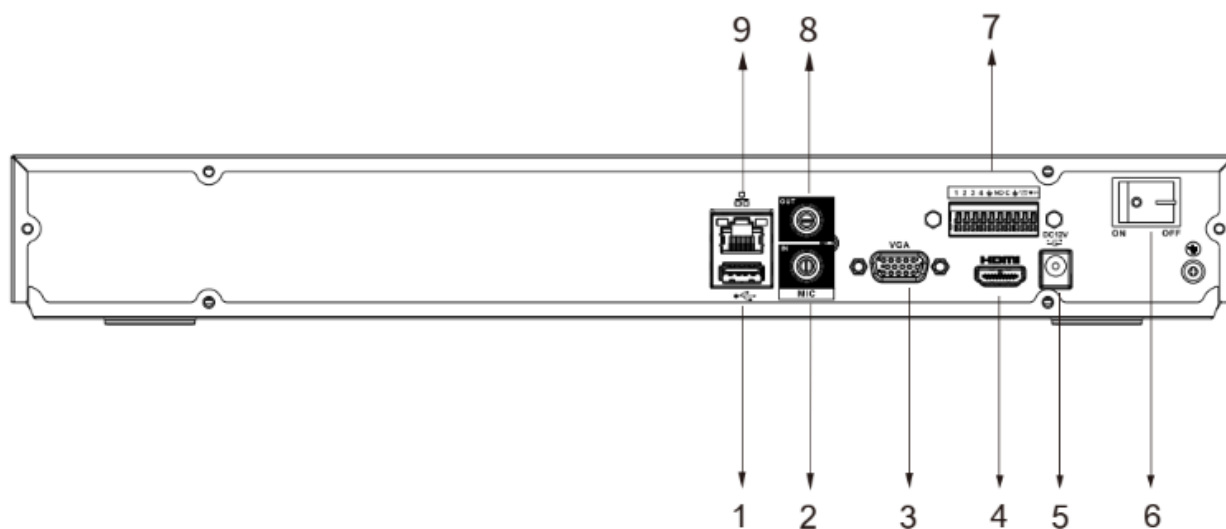

- |   |              |   |                          |
|---|--------------|---|--------------------------|
| 1 | USB Port     | 2 | AUDIO IN, RCA Connector  |
| 3 | VGA Port     | 4 | HDMI Port                |
| 5 | Power Input  | 6 | Power Switch             |
| 7 | Alarm In/Out | 8 | AUDIO OUT, RCA Connector |
| 9 | Network Port |   |                          |

