


NEM-PTZ4326BXA

دوربین مدار بسته گردان مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- ۴MP با ۲۵/۳۰fps
- بزرگنمایی نوری قدرتمند ۳۲ برابر
- دید در شب ۱۵۰ متری
- تعقیب خودکار
- Perimeter Protection
- Face Detection
- SMD+
- PoE+
- IK10 ، IP67

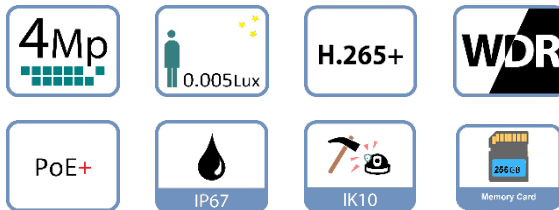

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.

حسگر تصویر	حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه "۱/۲.۸"	سخت افزار و لنز	
حداکثر رزولوشن	عمودی(۱۴۴۰) × افقی(۲۵۶۰)		
ROM	۴ GB		
RAM	۱ GB		
سیستم پویش	Progressive		
سرعت شاتر الکترونیکی	۱/۱s ~ ۱/۳۰,۰۰۰s		
حداقل روشنایی	Color: ۰,۰۰۵ Lux @ F1,۳۵ B/W: ۰,۰۰۰۵ Lux @ F1,۳۵ • Lux (IR on)		
فاصله کانونی	۴,۹mm – ۱۵۶mm		
حداکثر دیافراگم	F1,۳۵ – F۴,۴		
زاویه دید	۲,۱° – ۶۱,۶°: افقی ۱,۳° – ۳۵,۱°: عمودی ۲,۵° – ۶۸,۲°: قطری		
بزرگنمایی نوری	۳۲x		
کنترل Iris	ثابت / دستی / خودکار		
نزدیکترین فاصله فوکوس	۱m – ۱,۵m		
محدوده چرخش	Pan: 0°~360° Tilt: -15°~90°		PTZ
کنترل دستی سرعت	Pan: ۰,۱°/s ~ ۳۰۰°/s Tilt: ۰,۱°/s ~ ۲۰۰°/s		
سرعت Preset	Pan: 400°/s Tilt: 300°/s		
تعداد Preset	۳۰۰		
تور (Tour)	۸ (تا ۳۲ Preset برای هر Tour)		
الگو (Pattern)	۵		
پویش (Scan)	۵		
Power-off Memory	دارد		
حرکت در حالت بی‌کاری	Preset/Tour/Pattern/Scanning		
پروتکل	DH-SD, Pelco-P/D (auto recognition)		
فشرده‌سازی تصویر	H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+	تصویر و صوت	
فشرده‌سازی صدا	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723		
قابلیت استریم	۳ استریم		
رزولوشن	4M(۲۵۶۰×۱۴۴۰); 3M(۲۰۴۸×۱۵۳۶); 1080p(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720p(۱۲۸۰×۷۲۰); D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)		

Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @ (1 fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1/CIF @ (1 fps-۲۵/۳۰ fps)		
Third stream: 720p @ (1 fps-۲۵/۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳ kbps ~ ۲۰۴۸۰ kbps H.265: ۳ kbps ~ ۲۰۴۸۰ kbps	نرخ بیت	
دارد	BLC	
دارد	HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
الکترونیکی	مه‌زدایی (Defog)	
خودکار / طبیعی / نور چراغ خیابان / محیط بیرون / محیط داخلی / دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
≥ ۵۵ dB	نسبت سیگنال به نویز	
2D/3D	کاهش نویز	
دارد	تشخیص حرکت	
دارد	ناحیه بااهمیت (RoI)	
الکترونیکی	پایدارسازی تصویر	
۱۶x	بزرگنمایی دیجیتال	
۱۸۰°	Flip	
تا ۲۴ ناحیه (تا ۸ ناحیه در یک دید)	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF Profile S&G&T; CGI	Interoperability	
FTP; Micro SD card (256G); NAS	ذخیره‌سازی	
یک کانال (bare wire)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (bare wire)	خروجی صدا	
دو کانال	ورودی آلارم	
یک کانال	خروجی آلارم	
۱۵۰ متر	برد دید در شب	

-۳۰°C تا +۷۰°C	محدوده دمای عملکرد	ویژگی‌های مقاومتی و محیطی
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
۶۰۰۰V	مقاومت در برابر رعد و برق	
دارد	مقاومت در برابر نوسان برق	
دارد	مقاومت در برابر ولتاژ گذرا	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	
Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly.	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
Object Abandoned/Missing	راهکارهای هوشمند	
Support human, motor vehicle and non-motor vehicle image capture.	ضبط هوشمند	
Tripwire and intrusion. Alarm triggering by target types (human and vehicle). Filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc.	محافظت محیطی (Perimeter Protection)	
دارد	شناسایی چهره	
دارد	تعقیب خودکار	
دارد	شناسایی حرکت هوشمند با طبقه‌بندی سوژه (SMD+)	
DC ۲۴ V ۲,۵ A ± ۲۵% PoE+ (802.3at)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
پایه: ۱۲W حداکثر: ۲۰W	توان مصرفی	
Φ۱۹۰ mm × ۳۳۲ mm	ابعاد	
۴,۷ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

