


## NEM-IPB22DASL

## دوربین مدار بسته بالت مدل

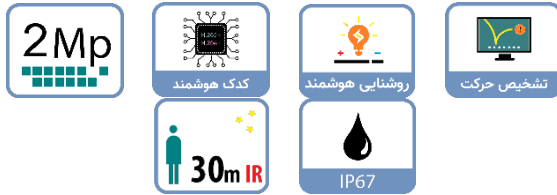

- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- کد گذاری H.265
- 2MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰) با ۲۵/۳۰ fps
- Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC
- DWDR, BLC
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶ میلی متری)
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، IP تکراری، دسترسی غیرمجاز
- دید در شب ۳۰ متری
- PoE/12VDC
- IP67

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۱۰۸۰) × افقی (۱۹۲۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۶ MB	ROM	
۶۴ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویس	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۱ lux@F2.0 (Color,30 IRE) ۰.۰۰۱ lux@F2.0 (B/W,30 IRE) ۰ lux (Illuminator on)	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۲,۸mm ; ۳,۶mm	فاصله کانونی	
۱۰۰° قطری; ۴۵° عمودی; ۸۴° افقی (۲,۸ mm) ۱۲۰° قطری; ۵۴° عمودی; ۱۰۲° افقی (۳,۶ mm)	زاویه دید	
ثابت	کنترل فوکوس	
۲,۸ mm: ۰,۵ m ۳,۶ mm: ۰,۸ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰°	محدوده چرخش PTZ	
H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
Smart H.265+ / Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240)	رزولوشن	
Main stream: 1080P (1 fps- ۲۵/۳۰fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1 (1 fps- ۲۵/۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	نرخ بیت	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
DWDR	WDR	



خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی	White Balance	
دستی / خودکار	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/۹۰°/۱۸۰°/۳۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation and importing of X.509 certification; Trusted boot; Trusted upgrade	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S); CGI; P2P	Interoperability	
FTP	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴°C تا +۶°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; security exception	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
۱,۴W (۱۲ VCC); ۲,۲W (PoE) Max (ICR + H.265+ IR): ۳,۴W (۱۲ VCC); ۴,۵W (PoE)	توان مصرفی	
فلز + پلاستیک	جنس بدنه	ساخت
۷۰mm Φ × ۱۶۲,۶ mm	ابعاد	
۰.۲۲ Kg	وزن خالص	



CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1	<b>Certification</b>
--	----------------------

