


NEM-IPB22DJSL

دوربین مدار بسته بالت مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- کد گذاری H.265
- 2MP (1920x1080) با ۲۵/۳۰ fps
- 3DNR, AWB, AGC
- DWDR, BLC
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶ میلی متری)
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، IP تکراری، دسترسی غیرمجاز
- PoE/12VDC
- IP67

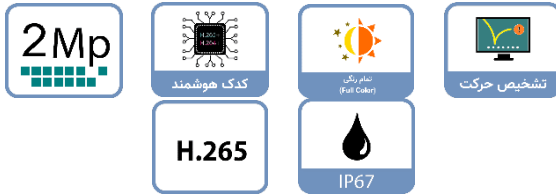

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸" | حسگر تصویر | سخت افزار و لنز |
| عمودی (۱۰۸۰) × افقی (۱۹۲۰) | حداکثر رزولوشن | |
| ۱۶ MB | ROM | |
| ۶۴ MB | RAM | |
| Progressive | سیستم پویا | |
| (دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s | سرعت شاتر الکترونیکی | |
| ۰,۰۰۰۵ lux@F1.6 (Color, 30 IRE) ۰,۰۰۰۰۵ lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) • lux (Illuminator on) | حداقل روشنایی | |
| >۵۶ dB | نرخ سیگنال به نویز | |
| ثابت | نوع لنز | |
| ۲,۸mm ; ۳,۶mm | فاصله کانونی | |
| ۱۲۷° قطری; ۵۶° عمودی; ۱۰۶° افقی (۲,۸ mm) ۱۰۴° قطری; ۴۶° عمودی; ۸۸° افقی (۳,۶ mm) | زاویه دید | |
| ثابت | کنترل فوکوس | |
| ۲,۸ mm: ۰,۸ m ۳,۶ mm: ۱,۱ m | نزدیکترین فاصله فوکوس | |
| Pan: ۰°-۳۶° Tilt: ۰°-۹۰° Rotation: ۰°-۳۶۰° | محدوده چرخش PTZ | |
| H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream) | فشرده سازی تصویر | تصویر و صوت |
| Smart H.265+ / Smart H.264+ | کدک هوشمند | |
| ۲ استریم | قابلیت استریم | |
| 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | رزولوشن | |
| Main stream: 1080P (۱ fps- ۲۵/۳۰ fps) | نرخ فریم | |
| Sub stream: D1 (۱ fps- ۲۵/۳۰ fps) | | |
| CBR/VBR | کنترل نرخ بیت | |
| H.264: ۱۲ kbps- ۶۱۴۴ kbps H.265: ۳۲ kbps- ۶۱۴۴ kbps | نرخ بیت | |
| Color/B/W | Day/Night | |
| دارد | BLC | |
| دارد | HLC | |
| DWDR | WDR | |



| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی/منطقه سفارشی | White Balance | |
| خودکار / دستی | کنترل Gain | |
| 3D NR | کاهش نویز | |
| روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی) | تشخیص حرکت | |
| دارد (۴ ناحیه) | ناحیه بااهمیت (RoI) | |
| دارد | روشنایی هوشمند | |
| °/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰° | چرخش تصویر | |
| دارد | قابلیت بازتاب تصویر (Mirror) | |
| روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی) | پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | |
| RJ-45 (10/100Base-T) | Ethernet | شبکه |
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast | پشتیبانی از پروتکل‌ها | |
| Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation and importing of X.509 certification; Trusted boot; Trusted upgrade | امنیت شبکه | |
| ONVIF (Profile S); CGI; P2P | Interoperability | |
| FTP | ذخیره‌سازی | |
| ۲٫۸mm: ۱۰ m | برد دید در شب | ویژگی‌های محیطی |
| ۳٫۶mm: ۱۵ m | محدوده دمای عملکرد | |
| -۴۰°C تا +۶۰°C | محدوده رطوبت | |
| ≤ ۹۵% RH | محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب | |
| IP67 | | |
| Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; security exception | فراخوانی رخداد | ویژگی‌های هوشمند |
| ۱۲v DC/PoE (802.3af) | منبع انرژی | منبع تغذیه و توان |
| ۱٫۴W (۱۲ VCC); ۲٫۲W (PoE) Max (ICR + H.265+ IR): ۳٫۴W (۱۲ VCC); ۴٫۵W (PoE) | توان مصرفی | |
| فلز + پلاستیک | جنس بدنه | ساخت |
| ۷۰mm Φ × ۱۶۲٫۶ mm | ابعاد | |



دوربین مدار بسته بالت مدل NEM-IPB22DJSL

| | |
|--|---------------|
| ۰.۲۲ Kg | وزن خالص |
| CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1 | Certification |

