


NEM-IPD24DBE

دوربین مدار بسته دام مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS ۱/۳ اینچ
- ۴MP (۲۶۸۸×۱۵۲۰) با ۲۰fps
- کد گذاری دوگانه H.264 و H.265
- 3D NR
- WDR, BLC, HLC, Day/Night(ICR)
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶) میلی متری
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، تغییر صحنه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، ناهنجاری ذخیره سازی
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67، IK10

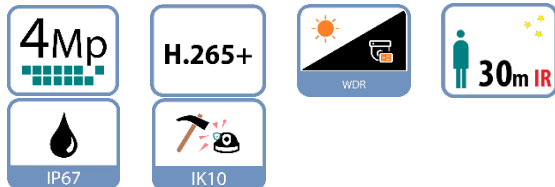

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می باشد.





حسگر تصویر	حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
حداکثر رزولوشن	عمودی (۱۵۲۰) × افقی (۲۶۸۸)
ROM	۳۲ MB
RAM	۵۱۲ MB
سیستم پویش	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s
حداقل روشنایی	۰,۰۸ Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) ۰,۳ Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) ۰ Lux/F2.0 (IR on)
نرخ سیگنال به نویز	>۵۰ dB
نوع لنز	ثابت
فاصله کانونی	۲,۸ mm; ۳,۶ mm
حداکثر دیافراگم	F۲,۰
زاویه دید	۵۷° عمودی × ۱۰۴° افقی: ۲,۸ mm ۴۸° عمودی × ۸۷° افقی: ۳,۶ mm
کنترل Iris	ثابت
محدوده چرخش PTZ	Pan: °-۳۵۵° Tilt: °-۶۵° Rotation: °-۳۵۵°
فشرده سازی تصویر	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
کدک هوشمند	Smart H.265+/ Smart H.264+
قابلیت استریم	۲ استریم
رزولوشن	4M(2688×1520); 3M (2048 × 1536); (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
نرخ فریم	Main stream: 4M(1 ~ 20fps)/3M (1 ~ 25/30fps)
کنترل نرخ بیت	Sub stream: D1(1 ~ 25/30fps)
	CBR/VBR



H.264: ۳۲ kbps-۱۰۲۴۰ kbps H.265: ۱۲ kbps-۸۴۴۸ kbps	نرخ بیت	
Auto (ICR)/Color/B/W	Day/Night	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
۱۲۰dB	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	IR هوشمند	
۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF (Profile S/Profile G); API;	Interoperability	
NAS; Local PC for instant recording	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۳۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	



IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	
Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
۱۲V DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
< 5.5W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۰۹/۹mm Ø × ۸۱ mm	ابعاد	
۰/۳۴ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

