


NEM-IPD28DBR

دوربین مدار بسته دام مدل



- سنسور تصویر ۸ مگاپیکسلی CMOS
- AMP ۸ (۳۸۴۰×۲۱۶۰) با ۲۵/۳۰fps
- کد گذاری دوگانه H.264 و H.265
- 3D DNR
- WDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۴ (۲/۸، ۶) میلی‌متری
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، تغییر صحنه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، ناهنجاری ذخیره‌سازی
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IK10، IP67

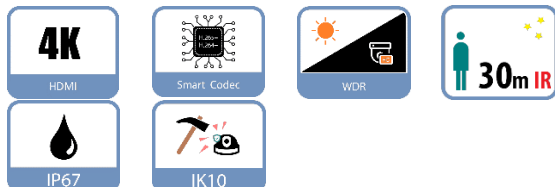

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۸ مگاپیکسلی CMOS	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (۲۱۶۰) × افقی (۳۸۴۰)	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۵۱۲ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~ ۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۰۳Lux/F1.۶ (Color, ۱/۳s, ۳۰IRE) ۰.۰۰۲Lux/F1.۶ (Color, ۱/۳۰s, IRE) ۰Lux/F1.۶(IR on)	حداقل روشنایی	
>۵۰ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۴mm (۲,۸mm, ۶mm optional)	فاصله کانونی	
F1.۶	حداکثر دیافراگم	
افقی: ۱۱۱°/۸۷°/۵۵° عمودی: ۵۹°/۴۷°/۳۰°	زاویه دید	
ثابت	کنترل فوکوس	
۱,۵ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: °-۳۵۵° Tilt: °-۷۵° Rotation: °-۳۵۵°	محدوده چرخش	
H.265/H.264/ MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
4K(۳۸۴۰×۲۱۶۰); 6M(۳۰۷۲×۲۰۴۸); 5M(۱۹۲۰×۲۵۶۰); 3M(۲۰۴۸×۱۵۳۶); 3M(۲۳۰۴×۱۲۹۶); 1080P(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720P(۱۲۸۰×۷۲۰); D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); VGA(۶۴۰×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: 4K (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	

Sub stream: D1 (1 fps-25/30 fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 16 kbps-8192 kbps	نرخ بیت	
Auto(ICR) / Color / B/W	روز/شب	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
120 dB	WDR	
دستی/محیط بیرون/نور چراغ خیابان/طبیعی/خودکار	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (4 ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (4 ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/90°/180°/270°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت آینه (Mirror)	
4 ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy) (Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH;NFS	پشتیبانی از پروتکل ها	
ONVIF (Profile S/Profile G); API	Interoperability	
NAS; Local PC	ذخیره سازی	
30 متر	برد دید در شب	ویژگی های محیطی
-30°C تا +60°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ 95% RH	محدوده رطوبت	

IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal access, Storage anomaly	فراخوانی رخدادهای	
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
< ۸٫۹ W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۲۲mm Φ × ۸۸٫۹ mm	ابعاد	
۰٫۴۵ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

