


NEM-IPD32DAE

دوربین مدار بسته دام مدل

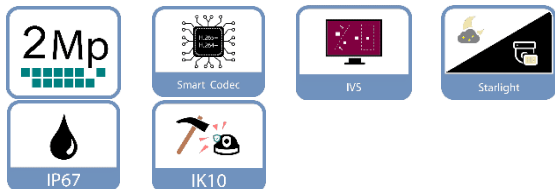

- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۷"
- ۲MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰) با ۲۵/۳۰ fps
- کد گذاری H.265
- 3D DNR
- DWDR, BLC, HLC
- Digital watermarking
- Rotation Mode
- لنز ثابت ۲/۸ (۳/۶) میلی متری
- دید در شب ۳۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire
- تشخیص حالت غیرعادی: حرکت، دستکاری، خطای کارت حافظه، قطع ارتباط شبکه، دسترسی غیرمجاز، تشخیص ولتاژ
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE
- IP67، IK10

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه "۱/۲.۷	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
(عمودی) ۱۰۸۰ × (افقی) ۱۹۲۰	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۱۲۸ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
(دستی/خودکار) ۱/۳s ~۱/۱۰۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
۰.۰۰۵ Lux @ F۱.۶	حداقل روشنایی	
>۵۶ dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
۲.۸ mm	فاصله کانونی	
۳.۶ mm		
۱۳۲° مورب × ۵۹° عمودی × ۱۱۰° افقی: ۲.۸mm ۱۰۹° مورب × ۴۸° عمودی × ۹۱° افقی: ۳.۶mm	زاویه دید	
ثابت	Iris کنترل	
۲.۸mm: ۰.۶m ۳.۶ mm: ۱.۱ m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: °-۳۵۵° Tilt: °-۶۵° Rotation: °-۳۵۵°	محدوده چرخش	

H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
Smart H.265+/ Smart H.264+	کدک هوشمند	
۲ استریم	قابلیت استریم	
1080P (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰); 1.3M (۱۲۸۰ × ۹۶۰); 720P (۱۲۸۰ × ۷۲۰); D1 (۷۰۴ × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰); VGA (۶۴۰ × ۴۸۰); CIF (۳۵۲ × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰)	رزولوشن	
Main stream: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream:		
۷۰۴ × ۵۷۶ (۱ fps-۲۵ fps) ۷۰۴ × ۴۸۰ (۱ fps-۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳۲ kbps-۶۱۴۴ kbps H.265: ۱۲ kbps-۶۱۴۴ kbps	نرخ بیت	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
DWDR	WDR	

منطقه سفارشی/دستی/محیط بیرون/نور چراغ خیابان/طبیعی/خودکار	White Balance	
خودکار / دستی	Gain کنترل	
3D DNR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت آیینه (Mirror)	
۴ ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade	امنیت شبکه	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;	Interoperability	
FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP	ذخیره‌سازی	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	محافظت در برابر ضربه	
Tripwire, Intrusion	راهکارهای هوشمند	ویژگی‌های هوشمند
No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; voltage detection; security exception	رخدادهای آلام	
۱۲v DC/PoE (802.3af)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
< ۵ W	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۰۹,۹mm Ø × ۸۱ mm	ابعاد	

وزن خالص	۰٫۳۵ Kg
Certification	CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1

