

## NEM-IPD558HW

## دوربین مدار بسته دام مدل




• سنسور تصویر 5 مگاپیکسلی CMOS 1/2.7"

• 2592\*1944 @ 30 fps

• کدگذاری H.265+


• لنز ثابت 3.6 میلی‌متری

• IP67, IK10

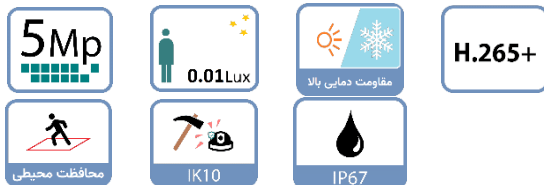


شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت م باشد.






حسگر تصویر	حسگر 5 مگاپیکسلی با اندازه "1/2.7"
حداکثر رزولوشن	عمودی (1944) × افقی (2592)
سیستم پویا	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) 1/10s ~ 1/10,000s
حداقل روشنایی	0.01 Lux @ F1.8
نرخ سیگنال به نویز	>50 dB
نوع لنز	ثابت
فاصله کانونی	3.6 میلی متری
حداکثر دیافراگم	F1.8
زاویه دید	53°~133° قطری, 26°~60° عمودی, 47°~113° افقی
کنترل Iris	خودکار
نزدیکترین فاصله فوکوس	1.5m
محدوده چرخش	Pan: 0°-355° Tilt: 0°-65° Rotation: 0°-355°
فشرده سازی تصویر	H.264/H.265/H.265+/MJPEG
فشرده سازی صدا	G.711, Support two away audio
قابلیت استریم	2 استریم
رزولوشن	2592*2560/1944*2304/1440*1920/1296*1280/1080*720/ 720*480/D1/VGA/640*360
نرخ فریم	Main stream: 2592 × 1944 (30 fps) Sub stream: 720 × 480 (30 fps)
کنترل نرخ بیت	CBR/VBR
نرخ بیت	512kbps-6144 kbps
Day/Night	خودکار / دستی
IR Cut	خودکار / دستی / زمان بندی / خارجی
AGC	خودکار / دستی
BLC	دارد
HLC	دارد
WDR	120dB
Defog	دارد
White Balance	خودکار
Starlight	دارد
کاهش نویز	3D NR
تشخیص حرکت	روشن / خاموش (4 ناحیه، چهار ضلعی)



°0/90°/180°/270°	چرخش تصویر	
دارد	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
1 ناحیه	ناحیه با اهمیت (RoI)	
1 ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-TX)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; ICMP; NFS;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF(2.6), RTSP	Interoperability	
50 متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-30°C تا +55°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ 95% RH	محدوده رطوبت	
IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	
TVS 6,000V lightning protection	محافظت در برابر صاعقه/ولتاژ بالا	
Motion detection; Tripwire; Intrusion; Human/Car/Motorcycle/Bicycle detection; Audio detection	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
12V DC/ PoE	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
1.9W	توان مصرفی	
فلزی	جنس بدنه	ساخت
110mm Ø × 90 mm	ابعاد	
0.182 Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification



دوربین مدار بسته دام مدل NEM-IPD558HW