



• سنسور تصویر 5 مگاپیکسلی IMX335 1/2.8"


• 2592*1944 @ 25 fps

• کدگذاری H.265+

• لنز موتوری 2.8-12 میلی متری


• میکروفون داخلی

• IP67, IK10

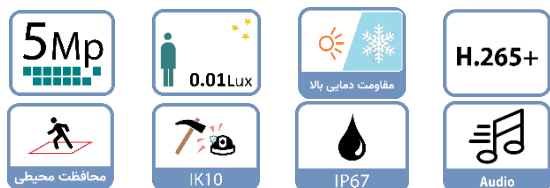


شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





حسگر تصویر	حسگر 5 مگاپیکسلی با اندازه 1/2.8"
حداکثر رزولوشن	عمودی (1944) × افقی (2592)
سیستم پویش	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) 1/10s ~ 1/10,000s
حداقل روشنایی	0.01 Lux @ F1.4
نرخ سیگنال به نویز	>50 dB
نوع لنز	موتوری
فاصله کانونی	2.7-13.5 میلی متری
حداکثر دیافراگم	F1.4
زاویه دید	H:154.6°~83.27°, V:162.9°~106.3°, D:165.8°~116.1°
کنترل Iris	خودکار
نزدیکترین فاصله فوکوس	0.011mm
محدوده چرخش PTZ	ندارد
فشرده سازی تصویر	H.264/H.265/H.265+/MJPEG
فشرده سازی صدا	G.711, Support two away audio
قابلیت استریم	2 استریم
رزولوشن	2592*2560/1944*2304/1440*1920/1296*1280/1080*720/ 720*480/D1/VGA/640*360
نرخ فریم	Main stream: 2592 × 1944 (30 fps) Sub stream: 720 × 480 (30 fps)
کنترل نرخ بیت	CBR/VBR
نرخ بیت	512kbps-6144 kbps
Day/Night	خودکار / دستی
IR Cut	خودکار / دستی / زمان بندی / خارجی
AGC	خودکار / دستی
BLC	دارد
HLC	دارد
WDR	120dB
Defog	دارد
White Balance	خودکار
Starlight	دارد
کاهش نویز	3D NR



تشخیص حرکت	روشن / خاموش (4 ناحیه، چهار ضلعی)
چرخش تصویر	°0/90°/180°/270°
قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	دارد
ناحیه با اهمیت (RoI)	1 ناحیه
پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	1 ناحیه
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
پشتیبانی از پروتکل‌ها	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; ICMP; NFS;
Interoperability	ONVIF, RTSP
ذخیره‌سازی	Micro SD card (support max. 256 G); NAS;
درگاه‌ها	میکروفون داخلی
برد دید در شب	50 متر
محدوده دمای عملکرد	-30°C تا +85°C
محدوده رطوبت	≤ 95% RH
محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	IP67
مقاومت در برابر ضربه	IK10
محافظت در برابر صاعقه/ولتاژ بالا	TVS 6,000V lightning protection
ویژگی‌های هوشمند	Motion detection; Tripwire; Intrusion; Human/Car/Motorcycle/Bicycle detection; Audio detection/Motion Detect and IO Alarm/Face Detection
منبع انرژی	12V DC/ PoE
توان مصرفی	1.9W
جنس بدنه	فلزی
ابعاد	142mm Ø × 112 mm
وزن خالص	0.776 Kg
Certification	CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1

