


NEM-PTZ225510XA

## دوربین مدار بسته گردان مدل



- سنسور تصویر ۲ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- 1080P با ۵۰/۶۰fps
- بزرگنمایی نوری قدرتمند ۲۵ برابر
- دید در شب ۱۰۰ متری
- محافظت محیطی
- شناسایی چهره
- SMD+
- PoE+
- IP66

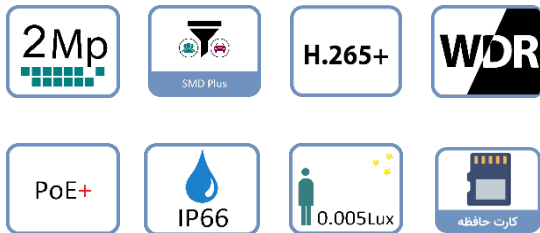

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.





|                                                                                 |                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| حسگر ۲ مگاپیکسلی CMOS (STARVIS) با اندازه ۱/۲.۸"                                | حسگر تصویر                                    | سخت افزار و لنز |
| (عمودی) ۱۰۸۰ × (افقی) ۱۹۲۰                                                      | حداکثر رزولوشن                                |                 |
| ۴ GB                                                                            | ROM                                           |                 |
| ۱ GB                                                                            | RAM                                           |                 |
| Progressive                                                                     | سیستم پویش                                    |                 |
| ۱/۱s ~ ۱/۳۰,۰۰۰s                                                                | سرعت شاتر الکترونیکی                          |                 |
| Color: ۰/۰۰۵ Lux @ F۱/۶<br>B/W: ۰/۰۰۰۵ Lux @ F۱/۶<br>• Lux @ F۱/۶ (IR light on) | حداقل روشنایی                                 |                 |
| ۴,۸mm - ۱۲۰mm                                                                   | فاصله کانونی                                  |                 |
| F۱/۶ - F۴/۴                                                                     | حداکثر دیافراگم                               |                 |
| افقی: ۶۲,۸° - ۲,۶°<br>عمودی: ۳۳,۲° - ۱,۷°<br>قطری: ۶۷,۳° - ۳,۹°                 | زاویه دید                                     |                 |
| ۲۵x                                                                             | بزرگنمایی نوری                                |                 |
| خودکار / نیمه خودکار / دستی                                                     | کنترل فوکوس                                   |                 |
| ثابت / دستی / خودکار                                                            | کنترل Iris                                    |                 |
| ۰/۱m - ۱/۵m                                                                     | نزدیکترین فاصله فوکوس                         |                 |
| Pan: ۰°~۳۶۰°      Tilt: -۱۵°~۹۰°                                                | محدوده چرخش                                   | PTZ             |
| Pan: ۰/۱°/s ~ ۲۰۰°/s      Tilt: ۰/۱°/s ~ ۱۲۰°/s                                 | کنترل دستی سرعت                               |                 |
| Pan: ۲۴۰°/s      Tilt: ۲۰۰°/s                                                   | سرعت Preset                                   |                 |
| ۳۰۰                                                                             | تعداد Preset                                  |                 |
| ۸ (تا ۳۲ Preset برای هر Tour)                                                   | تور (Tour)                                    |                 |
| ۵                                                                               | الگو (Pattern)                                |                 |
| ۵                                                                               | پویش (Scan)                                   |                 |
| دارد                                                                            | تنظیم سرعت حرکت (Speed Adjustment)            |                 |
| دارد                                                                            | ذخیره تنظیمات هنگام خاموشی (Power-off Memory) |                 |
| Preset/Scan/Tour/Pattern/Scanning                                               | حرکت در حالت بی کاری                          |                 |
| DH-SD, Pelco-P/D (auto recognition)                                             | پروتکل                                        |                 |
| H.265; H.264; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+                                | فشرده سازی تصویر                              | تصویر و صوت     |
| G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2                                 | فشرده سازی صدا                                |                 |



|                                                                                                                                                                   |                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| ۳ استریم                                                                                                                                                          | قابلیت استریم                        | شبکه |
| 1080P(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720P(۱۲۸۰×۷۲۰);<br>D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)                                                                    | رزولوشن                              |      |
| Main stream: 1080P/1.3M/720P @ (۱ fps-۵۰/۶۰ fps)                                                                                                                  | نرخ فریم                             |      |
| Sub stream: D1/CIF @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)                                                                                                                            |                                      |      |
| Third stream:<br>1080P/1.3M/720P/D1/CIF (۱-۲۵/۳۰ fps)                                                                                                             |                                      |      |
| CBR/VBR                                                                                                                                                           | کنترل نرخ بیت                        |      |
| H.264: ۳ kbps ~ ۲۰۴۸۰ kbps<br>H.265: ۳ kbps ~ ۲۰۴۸۰ kbps                                                                                                          | نرخ بیت                              |      |
| دارد                                                                                                                                                              | BLC                                  |      |
| دارد                                                                                                                                                              | HLC                                  |      |
| ۱۲۰ dB                                                                                                                                                            | WDR                                  |      |
| الکترونیکی                                                                                                                                                        | مه‌زدایی (Defog)                     |      |
| محیط داخلی / / محیط بیرون/ نور چراغ خیابان / طبیعی / خودکار<br>دستی                                                                                               | White Balance                        |      |
| خودکار / دستی                                                                                                                                                     | کنترل Gain                           |      |
| Ultra DNR (2D/3D)                                                                                                                                                 | کاهش نویز                            |      |
| دارد                                                                                                                                                              | تشخیص حرکت                           |      |
| دارد                                                                                                                                                              | ناحیه بااهمیت (RoI)                  |      |
| الکترونیکی                                                                                                                                                        | پایدارسازی تصویر                     |      |
| ۱۶x                                                                                                                                                               | بزرگنمایی دیجیتال                    |      |
| ۱۸۰°                                                                                                                                                              | Flip                                 |      |
| تا ۲۴ ناحیه (تا ۸ ناحیه در یک دید)                                                                                                                                | پوشش حریم خصوصی<br>(Privacy Masking) |      |
| RJ-45 (10/100Base-TX)                                                                                                                                             | Ethernet                             | شبکه |
| IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP;<br>SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP;<br>IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP | پشتیبانی از پروتکل‌ها                |      |
| ONVIF Profile S&G&T                                                                                                                                               | Interoperability                     |      |
| NAS (Network Attached Storage), Local PC,<br>Micro SD card 256GB                                                                                                  | ذخیره‌سازی                           |      |
| یک کانال                                                                                                                                                          | ورودی صدا                            |      |



|                                                                                                                                             |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| یک کانال                                                                                                                                    | خروجی صدا                              |                                 |
| دو کانال                                                                                                                                    | ورودی آلارم                            |                                 |
| یک کانال                                                                                                                                    | خروجی آلارم                            |                                 |
| ۱۰۰ متر                                                                                                                                     | برد دید در شب                          | ویژگی‌های<br>مقاومتی و<br>محیطی |
| +۷.۰°C تا -۴.۰°C                                                                                                                            | محدوده دمای عملکرد                     |                                 |
| ≤ ۹۵% RH                                                                                                                                    | محدوده رطوبت                           |                                 |
| IP66                                                                                                                                        | محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب   |                                 |
| ۶۰۰۰V                                                                                                                                       | مقاومت در برابر رعد و برق              |                                 |
| دارد                                                                                                                                        | مقاومت در برابر نوسان برق              |                                 |
| Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly          | فراخوانی رخداد                         | ویژگی‌های<br>هوشمند             |
| Object Abandoned/Missing                                                                                                                    | راهکارهای هوشمند                       |                                 |
| Tripwire and intrusion<br>(پشتیبانی از فعال‌سازی آلارم با نوع سوژه و نادیده گرفتن آلارم‌های ناشی از حیوانات، برگ درختان، انعکاس نور و غیره) | محافظت محیطی<br>(Perimeter Protection) |                                 |
| SMD+                                                                                                                                        | شناسایی حرکت هوشمند<br>(SMD)           |                                 |
| دارد                                                                                                                                        | شناسایی چهره                           |                                 |
| دارد                                                                                                                                        | تعقیب خودکار                           |                                 |
| DC ۱۲ V      ۳ A<br>PoE+ (802.3at)                                                                                                          | منبع انرژی                             | منبع تغذیه و توان               |
| پایه: ۱۳W<br>حداکثر: ۲۲W                                                                                                                    | توان مصرفی                             |                                 |
| Φ۱۶۰ mm × ۲۹۵ mm                                                                                                                            | ابعاد                                  | ساختار فیزیکی                   |
| ۳ Kg                                                                                                                                        | وزن خالص                               |                                 |
| CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>CE: EN 55022:2010+AC:2011<br>CE: EN 55024:2010+A1:2015<br>INSO 5233-1 1260-3-2<br>IEC 60950-1              |                                        | Certification                   |

