


NEM-PTZ40433T-W

دوربین مدار بسته گردان مدل




- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"
- ۴MP با ۲۵fps
- بزرگنمایی نوری قدرتمند 4x
- کدگذاری H.265
- WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR
- Tripwire, intrusion
- Wi-Fi
- IP66, IK10

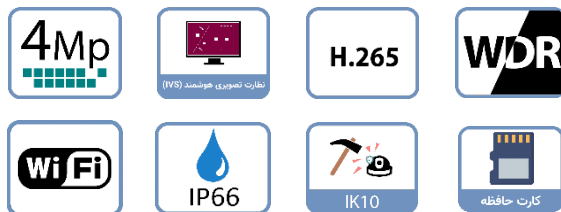


شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.






حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۳"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
(عمودی)۱۵۲۰ × (افقی)۲۵۹۲	حداکثر رزولوشن	
۱۲۸ MB	ROM	
۲۵۶ MB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
۱/۳s ~ ۱/۳۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
Color: ۰,۰۵ lux@F۱,۶ B/W: ۰,۰۰۵ lux@F۱,۶	حداقل روشنایی	
۲,۷mm~۱۱mm	فاصله کانونی	
F۱,۶~ F۲,۸	حداکثر دیافراگم	
زاویه دید: ۱۱۲,۵° ~ ۳۰°	زاویه دید	
ثابت	Iris کنترل	PTZ
۱۰۰mm~ ۱۰۰۰mm	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: ۰°~۳۵۵°		



H.265: ۴۴۸ kbps ~ ۸۱۹۲ kbps		
دارد	BLC	
دارد	HLC	
120dB	WDR	
خودکار / طبیعی / محیط بیرون / محیط داخلی/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
≥ 55 dB	نسبت سیگنال به نویز	
2D/3D	کاهش نویز	
دارد	تشخیص حرکت	
دارد	منطقه با اهمیت	
دارد	ضد مه	
16x	بزرگنمایی دیجیتال	
۱۸۰°	Flip	
تا ۲۴ محدوده	پوشش حریم خصوصی	
RJ-45 (10/100Base-TX)	Ethernet	
دارد	Wi-Fi	
Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , 2.4G Wi-Fi		
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF Profile S&G, API	Interoperability	
NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 256GB	ذخیره‌سازی	شبکه
-۳۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
$\leq 95\%$ RH	محدوده رطوبت	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	
IP66	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
Motion detection, Video tampering, Network disconnection, IP address conflict, Illegal access, Storage anomaly	فراخوانی رخداد	
Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing	محافظت محیطی (Perimeter Protection)	ویژگی‌های هوشمند
دارد	تشخیص چهره	



۱۲ VDC ۱٫۵ A±۱۰٪	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
۱۰ W	توان مصرفی	
Ø۱۲۲ mm × ۸۹ mm	ابعاد	
۰٫۶۶ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

