


NEM-PTZ4326BXA

دوربین مدار بسته گردان مدل



- سنسور تصویر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- ۴MP با ۲۵/۳۰fps
- بزرگنمایی نوری قدرتمند ۳۲ برابر
- دید در شب ۱۵۰ متری
- تعقیب خودکار
- Perimeter Protection
- Face Detection
- SMD+
- PoE+
- IK10، IP67

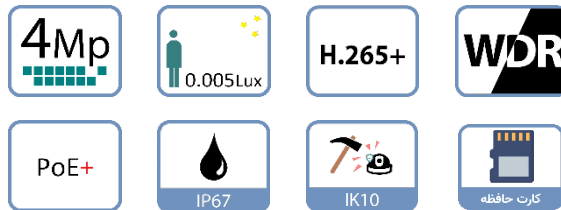

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



حسگر ۴ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
(عمودی) ۱۴۴۰ × (افقی) ۲۵۶۰	حداکثر رزولوشن	
۴ GB	ROM	
۱ GB	RAM	
Progressive	سیستم پویش	
۱/۱s ~ ۱/۳۰,۰۰۰s	سرعت شاتر الکترونیکی	
Color: ۰/۰۰۵ Lux @ F1/۳.۵ B/W: ۰/۰۰۰۵ Lux @ F1/۳.۵ ۰ Lux (IR on)	حداقل روشنایی	
۴,۹mm - ۱۵۶mm	فاصله کانونی	
F1/۳.۵ - F۴/۴	حداکثر دیافراگم	
۲/۱° - ۶۱/۶° افقی ۱/۳° - ۳۵/۱° عمودی ۲/۵° - ۶۸/۲° قطری	زاویه دید	
۳۲x	بزرگنمایی نوری	
ثابت/ دستی/ خودکار	Iris کنترل	
۱m - ۱/۵m	نزدیکترین فاصله فوکوس	
Pan: 0°~360° Tilt: -15°~90°	محدوده چرخش	PTZ
Pan: ۰/۱°/s ~ ۳۰۰°/s Tilt: ۰/۱°/s ~ ۲۰۰°/s	کنترل دستی سرعت	
Pan: 400°/s Tilt: 300°/s	سرعت Preset	
۳۰۰	تعداد Preset	
۸ (تا ۳۲ Preset برای هر Tour)	تور (Tour)	
۵	الگو (Pattern)	
۵	پویش (Scan)	
دارد	Power-off Memory	
Preset/Tour/Pattern/Scanning	حرکت در حالت بی‌کاری	
DH-SD, Pelco-P/D (auto recognition)	پروتکل	
H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723	فشرده سازی تصویر	تصویر و صوت
۳ استریم	فشرده سازی صدا	
4M(۲۵۶۰×۱۴۴۰); 3M(۲۰۴۸×۱۵۳۶); 1080p(۱۹۲۰×۱۰۸۰); 1.3M(۱۲۸۰×۹۶۰); 720p(۱۲۸۰×۷۲۰); D1(۷۰۴×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰); CIF(۳۵۲×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰)	قابلیت استریم	
	رزولوشن	



Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)	نرخ فریم	
Sub stream: D1/CIF @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)		
Third stream: 720p @ (۱ fps-۲۵/۳۰ fps)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۳ kbps ~ ۲۰۴۸۰ kbps H.265: ۳ kbps ~ ۲۰۴۸۰ kbps	نرخ بیت	
دارد	BLC	
دارد	HLC	
۱۲۰ dB	WDR	
الکترونیکی	مه‌زدایی (Defog)	
خودکار / طبیعی / نور چراغ خیابان / محیط بیرون / محیط داخلی / دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
≥ ۵۵ dB	نسبت سیگنال به نویز	
2D/3D	کاهش نویز	
دارد	تشخیص حرکت	
دارد	ناحیه بااهمیت (RoI)	
الکترونیکی	پایدارسازی تصویر	
۱۶x	بزرگنمایی دیجیتال	
۱۸۰°	Flip	
۲۴ ناحیه (تا ۸ ناحیه در یک دید)	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF Profile S&G&T; CGI	Interoperability	
FTP; Micro SD card (256G); NAS	ذخیره‌سازی	
یک کانال (bare wire)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (bare wire)	خروجی صدا	
دو کانال	ورودی آلارم	
یک کانال	خروجی آلارم	
۱۵۰ متر	برد دید در شب	



محدوده دمای عملکرد	-۳۰°C تا +۷۰°C	ویژگی‌های مقاومتی و محیطی
محدوده رطوبت	≤ ۹۵% RH	
مقاومت در برابر رعد و برق	۶۰۰۰V	
مقاومت در برابر نوسان برق	دارد	
مقاومت در برابر ولتاژ گذرا	دارد	
محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	IP67	
محافظت در برابر ضربه	IK10	
فراخوانی رخداد	Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly.	ویژگی‌های هوشمند
راهکارهای هوشمند	Object Abandoned/Missing	
ضبط هوشمند	Support human, motor vehicle and non-motor vehicle image capture.	
محافظت محیطی (Perimeter Protection)	Tripwire and intrusion. Alarm triggering by target types (human and vehicle). Filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc.	
شناسایی چهره	دارد	
تعقیب خودکار	دارد	
شناسایی حرکت هوشمند با طبقه‌بندی سوژه (SMD+)	دارد	
منبع انرژی	DC ۲۴ V ۲٫۵ A ± ۲۵% PoE+ (802.3at)	منبع تغذیه و توان
توان مصرفی	پایه: ۱۲W حداکثر: ۲۰W	
ابعاد	Φ۱۹۰ mm × ۳۳۲ mm	
وزن خالص	۴٫۷ Kg	
Certification	CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1	

