


دوربین مدار بسته گردان مدل NEM-PTZ5003BHB-DW




- سنسور تصویر ۵ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
- ۵MP با ۲۰fps
- کدگذاری H.265
- دید در شب ۳۰ متری سه گانه و رنگی
- تشخیص انسان
- Tripwire, intrusion
- Wi-Fi
- صدای دو طرفه
- آلارم صوتی و نوری
- IP66

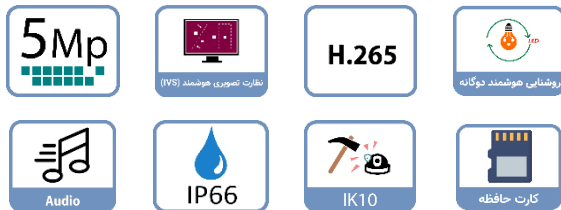


شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.






حسگر تصویر	حسگر ۵ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۲.۸"
حداکثر رزولوشن	(عمودی) ۱۹۲۰ × (افقی) ۲۵۶۰
ROM	۱۲۸ MB
RAM	۱۲۸ MB
سیستم پویش	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	۱/۳s ~ ۱/۳۰,۰۰۰s
حداقل روشنایی	Color: ۰,۰۰۵ lux@F1,۶ B/W: ۰,۰۰۰۵ lux@F1,۶ ۰ lux (illuminator on)
فاصله کانونی	۴mm
حداکثر دیافراگم	F1,۶
زاویه دید	افقی: ۸۰,۴° عمودی: ۵۸,۱° قطری: ۱۰۴,۸°
کنترل Iris	ثابت
نزدیکترین فاصله فوکوس	۰,۳m
محدوده چرخش	Pan: ۰°~۳۴۵° Tilt: ۰°~۸۰°
کنترل دستی سرعت	Pan: ۰,۱°/s ~ ۷۴°/s Tilt: ۰,۱°/s ~ ۳۶,۴°/s
تعداد Preset	۳۰۰
ذخیره تنظیمات هنگام خاموشی (Power-off Memory)	دارد
حرکت در حالت بی‌کاری	Preset
فشرده‌سازی تصویر	H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+
فشرده‌سازی صدا	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1
قابلیت استریم	۲ استریم
رزولوشن	5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
نرخ فریم	Main stream: 5M (1-20 fps), 4M/1080p/1.3M/720p (1-25/30 fps)
کنترل نرخ بیت	Sub stream: D1/CIF (1-25/30 fps)
	CBR/VBR




دوربین مدار بسته گردان مدل NEM-PTZ5003BHB-DW

H.264: ۵۱۲ kbps ~ ۸۱۹۲ kbps H.265: ۲۳۳ kbps ~ ۷۶۸۰ kbps	نرخ بیت	
دارد	BLC	
دارد	HLC	
DWDR	WDR	
خودکار / طبیعی / نور چراغ خیابان / محیط بیرون / محیط داخلی/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
≥ 55 dB	نسبت سیگنال به نویز	
2D/3D	کاهش نویز	
دارد	تشخیص حرکت	
180°	Flip	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
دارد Standard: 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g Frequency Range: 2.4GHz Transmission Rate: 150Mbps	Wi-Fi	
UDP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; IP Filter; DNS; RTCP; HTTP; NTP; SS L; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
CGI; SDK; ONVIF (Profile S&T); P2P	Interoperability	
FTP; Micro SD card (512G);	ذخیره‌سازی	
یک کانال (میکروفن داخلی)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (بلندگوی داخلی)	خروجی صدا	
دارد	انتقال صدای دوطرفه	
دو کانال	ورودی آلامر	
یک کانال	خروجی آلامر	
۳۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های مقاومتی و محیطی
-30°C تا $+55^{\circ}\text{C}$	محدوده دمای عملکرد	
$\leq 95\%$ RH	محدوده رطوبت	
۲۰۰۰V	مقاومت در برابر رعد و برق	
دارد	مقاومت در برابر نوسان برق	
IP66	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	



Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection	فراخوانی رخداد	ویژگی‌های هوشمند
Tripwire and intrusion	محافظت محیطی (Perimeter Protection)	
دارد	تشخیص انسان	
دارد	بازدارندگی فعال (Active Deterrence)	
Light Warning: warning Flash duration: 5 s–30 s Flash frequency: high, medium, low		
Sound warning alarm: Customizable Alarm duration: 10 s, 20 s, 30 s		
۱۲ VDC	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
۱/۵ A±۱۰٪		
پایه: ۳/۵W	توان مصرفی	
حداکثر: ۱۱W		
Φ۱۱۱ mm × ۱۴۰/۵ mm	ابعاد	وزن خالص
۰/۵ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification



دوربین مدار بسته گردان مدل NEM-PTZ5003BHB-DW

