


NEM-IPF98EC-A

دوربین مدار بسته دام مدل



- سنسور تصویر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۱.۷"
- کد گذاری هوشمند H.265+ و H.264+
- ۲۵/۳۰fps با ۸MP (۳۲۸۰×۲۴۸۰)
- لنز موتوری ۱۲-۲/۷ میلی متری
- دید در شب ۱۰ متری
- تشخیص هوشمند: Intrusion, Tripwire, Heat Map, People Counting
- ورودی و خروجی صدا و آلارم
- پشتیبانی از کارت حافظه SD تا ۲۵۶ گیگابایت
- منبع تغذیه ۱۲ ولت DC/PoE یا ۲۴ ولت AC
- IP67, IK10

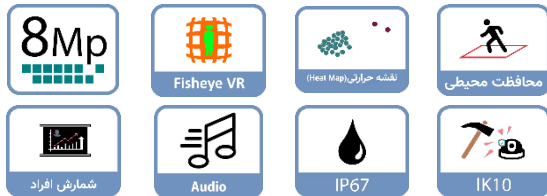


شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.






حسگر تصویر	حسگر ۸ مگاپیکسلی CMOS با اندازه ۱/۱.۷"
حداکثر رزولوشن	عمودی (۲۴۸۰) × افقی (۳۲۸۰)
ROM	۲ GB
RAM	۴ GB
سیستم پویا	Progressive
سرعت شاتر الکترونیکی	(دستی/خودکار) ۱/۱۰۰,۰۰۰s ~ ۱/۳
حداقل روشنایی	۰,۰۰۱ Lux @ F۲,۰ (Color, ۳۰ IRE) ۰,۰۰۱ Lux @ F۲,۰ (B/W, ۳۰ IRE) ۰ Lux (Illuminator on)
نرخ سیگنال به نویز	>۵۶ dB
نوع لنز	ثابت
فاصله کانونی	۱,۸۵mm
حداکثر دیافراگم	F۲,۰
زاویه دید	۱۸۰° عمودی, ۱۸۵° افقی
کنترل Iris	ثابت
نزدیک‌ترین فاصله فوکوس	۱,۵m
فشرده‌سازی تصویر	H.265; H.264; H.264H; MJPEG (Only supported by the sub stream)
فشرده‌سازی صدا	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
کدک هوشمند	Smart H.265+ / Smart H.264+
قابلیت استریم	۳ استریم
رزولوشن	8M (3840×2160); 6M (3072×2048); 5M (3072×1728); 5M (2592×1944); 4M (2688×1520); 3.6M (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240)
تصویر و صوت	Main stream: 3280 × 2480 @ (1-25/30 fps)
نرخ فریم	Sub stream: D1@ (1-25/30 fps)
	Third stream: 1280 × 960 @ (1-25/30 fps)
	Fisheye mode: 10 (3280 × 2480)



1P (4096 × 1024) 2P (2432 × 2432) 1R (1216 × 1216) 2R (2432 × 2432) 4R (2432 × 2432) 10 + 3R (2432 × 2432)		
CBR/VBR	کنترل نرخ بیت	
H.264: ۸ kbps-۱۶۳۸۴ kbps H.265: ۳ kbps-۱۳۸۹۱ kbps	نرخ بیت	
Auto (ICR)/Color/B/W	Day/Night	
دارد	قابلیت BLC	
دارد	قابلیت HLC	
DWDR	WDR	
خودکار/طبیعی/نور چراغ خیابان/محیط بیرون/دستی	White Balance	
خودکار / دستی	کنترل Gain	
3D NR	کاهش نویز	
روشن / خاموش (۴ ناحیه، چهار ضلعی)	تشخیص حرکت	
دارد (۴ ناحیه)	ناحیه بااهمیت (RoI)	
دارد	روشنایی هوشمند	
دارد	مه‌زدایی (Defog)	
4 ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P	Interoperability	
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS	ذخیره‌سازی	
میکروفون داخلی، یک کانال (RCA port)	ورودی صدا	درگاه‌ها
یک کانال (RCA port)	خروجی صدا	
دو کانال: 5mA 3V-5V DC	ورودی آلارم	
دو کانال: 1000mA 30 VDC / 500mA 50 VDC	خروجی آلارم	
۱۰ متر	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-۴۰°C تا +۶۰°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ ۹۵% RH	محدوده رطوبت	



IP67	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
IK10	مقاومت در برابر ضربه	
No SD card; SD card full; SD card durability warning; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; people counting in area; stay detection; people counting; security exception	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
Intrusion, Tripwire	IVS (Perimeter protection)	
Supports 4 rules to count the number of people entering, exiting, and staying separately. It will trigger alarm linkage when the number of people who entering, exiting or staying exceeds the threshold. It can display and export reports based on year, month, day, week, day or custom time. Supports 4 rules to count the number of people in area and will trigger alarm linkage when the average strand time or people number in the area exceeds the threshold. It can display and export reports based on year, month, day, week, day or custom time.	شمارش افراد	
دارد	نقشه حرارتی	
۱۲ VDC /PoE (802.3at)	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
Basic: 6.5 W (12 VDC); 6.1 W (24 VAC); 6.1 W (PoE) Max. (ICR + IR intensity): 13 W (12 VDC); 13.9 W (PoE) Heating: 3 W (12 VDC); 3 W (PoE)	توان مصرفی	
فلز	جنس بدنه	ساخت
۱۴۹,۸mm Φ × ۵۹,۸mm	ابعاد	
۰,۷۹ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification



دوربین مدار بسته دام مدل NEM-IPF98EC-A

