




• سنسور تصویر 5 مگاپیکسلی CMOS 1/2.7"

• 2592\*1944 @ 30 fps


• کدگذاری H.265+

• لنز فیکس 2.8 میلی متری




شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت م باشد.






حسگر 5 مگاپیکسلی با اندازه 1/2.7"	حسگر تصویر	سخت افزار و لنز
عمودی (1944) × افقی (2592)	حداکثر رزولوشن	
Progressive	سیستم پویا	
دستی/خودکار (1/10s ~ 1/10,000s)	سرعت شاتر الکترونیکی	
0.01 Lux @ F1.8	حداقل روشنایی	
>50 dB	نرخ سیگنال به نویز	
ثابت	نوع لنز	
2.8 میلی متری	فاصله کانونی	
F1.8	حداکثر دیافراگم	
53°~133° قطری, 26°~60° عمودی, 47°~113° افقی	زاویه دید	
1.5m	نزدیکترین فاصله فوکوس	تصویر و صوت
Pan: 0°-355° Tilt: 0°-65° Rotation: 0°-355°	محدوده چرخش	
H.264/H.265/H.265+/MJPEG	فشرده سازی تصویر	
2 استریم	قابلیت استریم	
2592*2560/1944*2304/1440*1920/1296*1280/1080*720/ 720*480/D1/VGA/640*360	رزولوشن	
Main stream: 2592 × 1944 (30 fps)	نرخ فریم	
Sub stream: 720 × 480 (30 fps)	کنترل نرخ بیت	
CBR/VBR	نرخ بیت	
512kbps-6144 kbps	Day/Night	
خودکار / دستی	AGC	
خودکار / دستی	BLC	
دارد	HLC	
دارد	WDR	
120dB	Defog	
دارد	White Balance	
خودکار	Starlight	
دارد	کاهش نویز	
3D NR	تشخیص حرکت	
روشن / خاموش (4 ناحیه، چهار ضلعی)	چرخش تصویر	
°0/90°/180°/270°	قابلیت بازتاب تصویر (Mirror)	
دارد		






1 ناحیه	ناحیه با اهمیت (RoI)	
1 ناحیه	پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking)	
RJ-45 (10/100Base-TX)	Ethernet	شبکه
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; ICMP; NFS;	پشتیبانی از پروتکل‌ها	
ONVIF(2.6), RTSP	Interoperability	
رنگی	برد دید در شب	ویژگی‌های محیطی
-10°C تا +40°C	محدوده دمای عملکرد	
≤ 80% RH	محدوده رطوبت	
IP66	محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب	
TVS 6,000V lightning protection	محافظت در برابر صاعقه/ولتاژ بالا	
Motion detection; Tripwire; Intrusion; Human/Car/Motorcycle/Bicycle detection; Audio detection	رخدادهای آلام	ویژگی‌های هوشمند
12V DC/ PoE	منبع انرژی	منبع تغذیه و توان
1.9W	توان مصرفی	
فلزی	جنس بدنه	ساخت
30mm Ø × 30 mm	ابعاد	
0.110 Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification



NEM-IPP556S

دوربین مدار بسته پین هول مدل

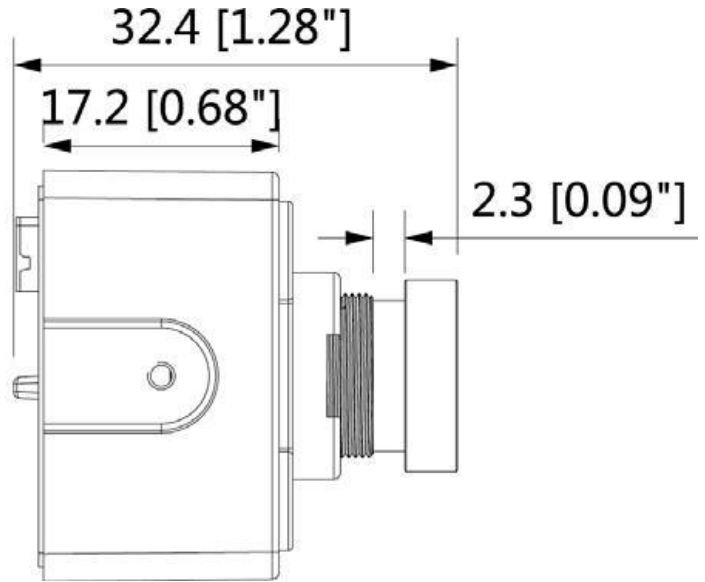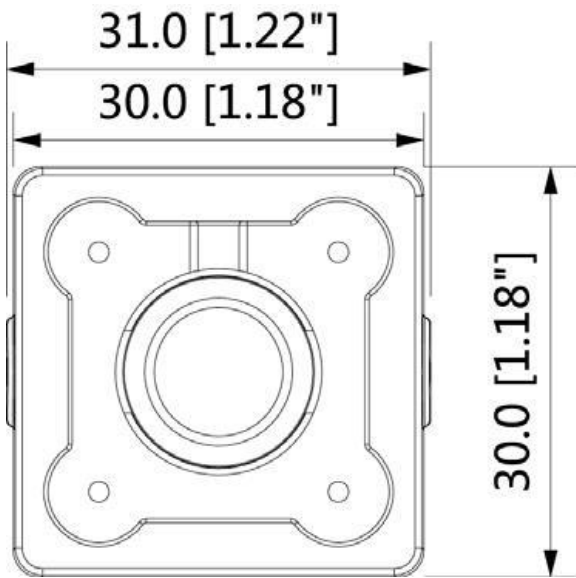



NEM-IPP556S

دوربین مدار بسته پین هول مدل