


NEM-NVR64E4-EH ضبط کننده ویدئوی تحت شبکه مدل



- 64 کانال دسترسی به ویدئوی IP
- Smart H.265+/ Smart H.264+
- پهنای باند ورودی/ضبط/خروجی با نرخ 384Mbps
- وضوح 2MP@30fps (64 کانال)
- N+M cluster
- قابلیت های هوشمند:

Perimeter Protection; Face Detection and Recognition; SMD Plus; Video Metadata; ANPR; Stereo Analysis; People counting; Heat Map

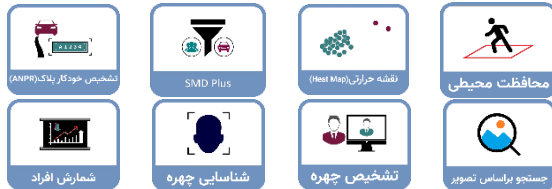

شرکت نوید علم و مهارت با پروانه بهره برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می باشد.

میکروپروسسور تعبیه شده صنعتی	پردازنده اصلی	سخت افزار
لینوکس تعبیه شده	سیستم عامل	
64	کانال های دسترسی	تصویر و صوت
<p>قابلیت هوشمند غیرفعال:</p> <p>2-channel 32 MP@20 fps; 2-channel 24 MP@20 fps; 4-channel 16 MP@30 fps; 5-channel 12 MP@30 fps; 8-channel 8 MP@30 fps; 12-channel 5 MP@30 fps; 16-channel 4 MP@30 fps; 32-channel 1080p@30 fps</p> <p>قابلیت هوشمند فعال:</p> <p>1-channel 32 MP@20 fps; 1-channel 24 MP@20 fps; 2-channel 16 MP@30 fps; 4-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps; 8-channel 5 MP@30 fps; 12-channel 4 MP@30 fps; 24-channel 1080p@30 fps</p>	رمزگشایی	
Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG	فشرده سازی ویدئو	
G.711a; G.711u; PCM; G726	فشرده سازی صدا	
32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF	رزولوشن	
2 VGA, 2 HDMI VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 Heterogeneous video source output for HDMI1 and HDMI2 Simultaneous video source output for VGA1 and HDMI1 Simultaneous video source output for VGA2 and HDMI2	خروجی ویدئو	
صفحه نمایش اول: 64/36/25/16/9/8/4/1 صفحه نمایش دوم: 16/9/8/4/1	نمایش چندصفحه	
<p>قابلیت هوشمند غیرفعال</p> <p>دسترسی: 384 Mbps</p> <p>ذخیره: 384 Mbps</p> <p>انتقال: 384 Mbps</p> <p>قابلیت هوشمند فعال</p> <p>دسترسی: 200 Mbps</p> <p>ذخیره: 200 Mbps</p> <p>انتقال: 200 Mbps</p>	پهنای باند	
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports	پشتیبانی از پروتکل ها	

Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI		
ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK; Panasonic, Sony, Samsung, Dahua, Axis, Pelco, Arecont, Canon, Hikvision, Uniview	Interoperability	
16/9/4/1	پخش چند کاناله	ذخیره سازی
دستی، برنامه ریزی شده (عمومی، تشخیص حرکت، هشدار، هوشمند، POS)	حالت ضبط	
هارد دیسک، شبکه	روش ذخیره	
دارد	گروه بندی دیسک	
دستگاه USB و شبکه	پشتیبان گیری	
Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off	عملکردهای پخش	
Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm; IPC alarm; Camera offline; storage error; full storage; IP conflict; MAC conflict; login lock; network security anomaly	آلارم عمومی	آلارم
Perimeter protection; face detection; face recognition; SMD; video metadata (human; motor-vehicle; non-motor vehicle); ANPR; people counting; stereo analysis; crowd distribution; heat map	آلارم ناهنجاری	
Record; snapshot; IPC external alarm output; buzzer; log; preset; email	آلارم هوشمند	
	اتصالات آلارم	
RCA connector، 1 کانال	ورودی صدا	درگاه های خارجی
RCA connector، 2 کانال	خروجی صدا	
4 پورت SATA III تا 16TB برای یک هارد دیسک (حداکثر ظرفیت HDD با دمای محیط متغیر است)	هارد دیسک	
16 کانال	ورودی آلارم	
6 کانال	خروجی آلارم	
1 کانال	eSATA	
یک کانال (انتقال داده های سریال)	RS-232	
یک کانال (کنترل PTZ)	RS-485	
1 پورت USB 2.0 (جلو)	USB	
2 پورت USB 3.0 (پشت)	HDMI	
2	VGA	
2 پورت (RJ-45 10/100/1000 Mbps)	RJ-45 (پورت شبکه)	
-10°C تا +55°C	محدوده دمای عملکرد	
10% RH - 93% RH	محدوده رطوبت	
بوسیله دستگاه ضبط: 4 کانال	محافظت محیطی	

<p>بوسیله دوربین: 16 کانال (Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection)</p>	<p>Perimeter) (protection</p>	
<p>بوسیله دستگاه ضبط: 2 کانال بوسیله دوربین: 16 کانال ویژگی های چهره: جنسیت، سن، عینک، حالت، ماسک دهان، ریش</p>	<p>شناسایی چهره</p>	
<p>بوسیله دستگاه ضبط: 2 کانال بوسیله دوربین: 16 کانال</p>	<p>تشخیص چهره</p>	
<p>بوسیله دستگاه ضبط: 8 کانال بوسیله دوربین: 16 کانال</p>	<p>شناسایی حرکت پیشرفته (SMD Plus)</p>	<p>ویژگی های هوشمند</p>
<p>بوسیله دوربین: 8 کانال Human Body: Top; top color; bottom; bottom color; hat; bag; gender; age; umbrella Vehicle Plate: No.; type; color; vehicle type; logo; plate color; ornament; calling; seatbelt; region Non-motor Vehicle: Type; color; number of passengers; helmet</p>	<p>متا دیتا</p>	
<p>8 کانال (1. Create up to 20,000 plate numbers 2. Blocklist and allowlist)</p>	<p>تشخیص خودکار پلاک عددی (ANPR)</p>	
<p>جست و جوی تصاویر براساس کانال، زمان، نوع رخداد، ویژگی های صورت، طبقه بندی سوژه (انسان، وسیله نقلیه، شناسایی افتادن افراد، شناسایی آمدن و ماندن افراد، شناسایی خشونت)، متا دیتا</p>	<p>جست و جوی هوشمند</p>	
<p>100V – 240V AC 50Hz – 60Hz</p>	<p>منبع انرژی</p>	<p>منبع تغذیه و توان</p>
<p>(بدون هارد دیسک) < 13W</p>	<p>توان مصرفی</p>	
<p>440mm x 415.1mm x 70mm</p>	<p>ابعاد</p>	<p>ساخت</p>
<p>(بدون هارد دیسک) 4.74Kg</p>	<p>وزن خالص</p>	
<p>CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1</p>	<p>استاندارد و گواهی</p>	

