

NEM-AB512AW

دوربین مدار بسته بالت مدل




• سنسور تصویر ۵ مگاپیکسلی " ۱/۲.۸ (SONY IMX335)

• 30fps@4MP ، 20fps@5MP

• خروجی AHD/TVI/CVI/CVBS

• لنز ثابت ۳/۶ میلی متری

• منبع تغذیه ۱۲ ولت DC

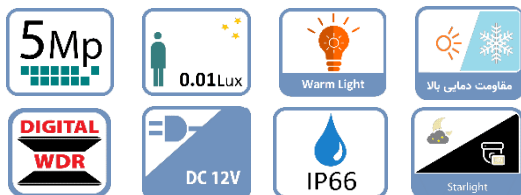

شرکت **نوید علم و مهارت** با پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت، به عنوان تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری در لیست این وزارت قرار داشته و موفق به کسب نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی افتا، شده است. همچنین عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن‌آوری اطلاعات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی کشور، از جمله سوابق شرکت می‌باشد.



<p>حسگر تصویر</p> <p>حداکثر رزولوشن</p> <p>حداقل روشنایی</p> <p>نرخ سیگنال به نویز</p> <p>نوع لنز</p> <p>فاصله کانونی</p> <p>حداکثر دیافراگم</p> <p>زاویه دید</p> <p>Iris کنترل</p> <p>محدوده چرخش</p> <p>نزدیکترین فاصله فوکوس</p>	<p>حسگر ۵ مگاپیکسل ۱/۲.۸ اینچی SONY STARVIS IMX335 CMOS</p> <p>(عمودی) ۱۹۲۰ × (افقی) ۲۵۶۰</p> <p>۰.۰۱Lux/F1.۲</p> <p>≥۵۰ dB</p> <p>ثابت</p> <p>۳/۶ mm</p> <p>F ۲</p> <p>۱۰۰° مورب; ۴۵° عمودی; ۸۴° افقی</p> <p>ثابت</p> <p>Pan: ۰°-۳۶۰° Tilt: ۰°-۷۸° Rotation: ۰°-۳۶۰°</p> <p>۰.۸ m</p>	<p>سخت افزار و لنز</p>	
<p>رزولوشن</p> <p>نرخ فریم</p> <p>Day/Night</p> <p>قابلیت BLC</p> <p>WDR</p> <p>White Balance</p> <p>کنترل Gain</p> <p>کاهش نویز</p> <p>قابلیت آینه (Mirror)</p>	<p>2592x1944@30fps; 2048x1536@20fps; 1920x1080@30fps; 1280x960@30fps; 1280x720@30fps; 1024x768@30fps; 800x600@30fps; 640x480@30fps; 320x240@30fps; 160x120@30fps;</p> <p>5M@20 fps (AHD- TVI) 4M@30 fps (AHD- TVI- CVI)</p> <p>EXT(Default) /AUTO/COLOR/B/W</p> <p>دارد</p> <p>DWDR</p> <p>خودکار / دستی</p> <p>خودکار / دستی</p> <p>Adaptive Digital Noise Reduction, 3D-DNR, 2D-DNR</p> <p>دارد (افقی و عمودی)</p>		
<p>درگاهها</p>	<p>یک پورت BNC برای CVI/TVI/AHD/CVBS</p>		
<p>ویژگی‌های محیطی</p>	<p>محدوده دمای عملکرد</p> <p>محدوده رطوبت</p> <p>محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب</p>		<p>-۲۰°C تا +۶۰°C</p> <p>≤ ۹۵% RH</p> <p>IP66</p>
	<p>منبع انرژی</p> <p>منبع تغذیه و توان</p>		<p>۱۲v ±۲% DC</p> <p>Warm Light- Off: ۸۵mA</p> <p>Warm Light- On: ۲۸۵mA</p>
			<p>توان مصرفی</p>

فلز	جنس بدنه	ساخت
۷۲ mm × ۶۴ mm × ۱۹۵ mm	ابعاد	
۰٫۳۲ Kg	وزن خالص	
CE: EN 61000-3-3:2013+A1:2019 CE: EN 55022:2010+AC:2011 CE: EN 55024:2010+A1:2015 INSO 5233-1 1260-3-2 IEC 60950-1		Certification

